Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija
t: 02-45-00-300 e: info@nigrad.si

OBČINA KUNGOTA
PLINTOVEC 1
2201 ZGORNJA KUNGOTA

Maribor, 14.11.2024
Naš znak: DT-

ZADEVA: PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2025-2028 V OBČINI KUNGOTA

Spoštovani,

Javno podjetje Nigrad, d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor vam kot izvajalec za izvajanje gospodarske lokalne javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Kungota skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) posreduje program izvajanja javne službe. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je določen v 26. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).

Javna služba se mora izvajati v skladu s programom izvajanja javne službe (v nadaljnjem besedilu: Program). Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti.

Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poslati program, ki sta ga potrdili občina in odgovorna oseba izvajalca javne službe najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti ali njegovo spremembo v skladu s šestim odstavkom tega člena v roku 30 dni po njenem sprejemu.

Program izvajalec javne službe pošlje v elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

Na podlagi danega vas naprošamo, da pregledate dani program in ga morebiti dopolnite ali popravite, da ga skupaj uskladimo. Po uskladitvi vas naprošamo, da program potrdite.

S prijaznimi pozdravi,

Dejan Tacer

Direktor družbe:
mag. Andrej Rihter

Nigrad
Javno podjetje Nigrad,
komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA

LETO 2025-2028

ZA PODROČJE OBČINE KUNGOTA

Maribor, november 2024

PODROBNEJŠA VSEBINA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

1. OSNOVNI PODATKI

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

NAZIV:	JAVNO PODJETJE NIGRAD, D.O.O.
NASLOV:	ZAGREBŠKA CESTA 30
ID DDV:	71083715
ODGOVORNA OSEBA:	mag. Andrej Rihter
KONTAKTNA OSEBA:	DEJAN TACER
TELEFONSKA ŠT:	02 45 00 300
E-POŠTA:	INFO@NIGRAD.SI
ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA	3.1-GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA IN KONCESIONAR

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah *(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)*:

1 – JAVNO PODJETJE
2 –REŽIJSKI OBRAT
3 – KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

1.2 SEZNAM OBČIN

Tabela 2: Seznam občin

IME OBČINE	MID OBČINE	ID OBČINE
KUNGOTA	11027008	55

Tabela 2. Prikazuje občino v kateri izvajamo javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (GJS-JOČ) skladno z odlokom lokalne skupnosti za katero je pripravljen program.

1.3 PREDPISI IN DRUGI PRAVNI AKTI

Tabela 3: Seznam predpisov

Seznam vsebuje splošen opis načina zagotavljanja izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Navedeni **so občinski predpisi**, na podlagi katerih se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini (številka in datum objave predpisa) ter način spremljanja dela izvajalca javne službe.

PREDPIS		
PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	**DATUM OBJAVE**	**OBJAVA**
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne ter padavinske vode na območju občine Kungota	Medobčinski uradni vestnik št. 20/2024	http://www.medobcinski.si/
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne ter padavinske vode na območju občine Kungota	Medobčinski uradni vestnik št. 7/2013	http://www.medobcinski.si/
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kungota	Medobčinski uradni vestnik št. 30/2010, 20/2024	http://www.medobcinski.si/
DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	**DATUM OBJAVE**	**OBJAVA**
Pravilnik o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema, ki je v upravljanju podjetja Nigrad, javno komunalno podjetje d.d. Maribor	Medobčinski uradni vestnik št. 5/2006	http://www.medobcinski.si/

1.4. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE

Dano poglavje vsebuje podatke o naseljih in številu prebivalcev na območju, kjer se zagotavljajo storitve javne službe. Število prebivalcev je število prebivalcev s prijavljenim stalnim in začasnim bivališčem. Izpolnjena tabela št. 4 vsebuje določene podatke o naseljih in število prebivalcev ter podatke o izvajanju odvajanja ter izvajanju storitve praznjenja.

Tabela 4: Seznam naselij v občini Kungota

MID Občine	Ime naselja	MID naselja	ŠIFRA	Št. prebivalcev v naselju
KUNGOTA občina		-		4.950
11027008	Ciringa	10148324	055001	88
11027008	Gradiška	10148405	055002	1.229
11027008	Grušena	10148413	055003	112
11027008	Jedlovnik	10148448	055004	100
11027008	Jurski Vrh	10148472	055005	104
11027008	Kozjak nad Pesnico	10148502	055006	568
11027008	Pesnica	10148561	055007	126
11027008	Plač	10148596	055008	133
11027008	Plintovec	10148600	055009	710
11027008	Podigrac	10148634	055010	76
11027008	Rošpoh - del	10149045	055011	336
11027008	Slatina	10148723	055012	71
11027008	Slatinski Dol	10148731	055013	196
11027008	Spodnje Vrtiče	10148774	055014	165
11027008	Svečina	10148847	055015	141
11027008	Špičnik	10148871	055016	98
11027008	Vršnik	10148928	055017	131
11027008	Zgornja Kungota	10148952	055018	508
11027008	Zgornje Vrtiče	10149029	055019	58

Vir: Statistični urad Republike Slovenije https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C5003S.px na dan 01.01.2023

Tabela 4a: Seznam naselij s podatki o uporabnikih

OBČINA	ŠT. PREBIVALCEV V OBČINI	Število vseh PE-prostorskih enot	ŠTEVILO PREBIVALCEV, ZA KATERE SE IZVAJA ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V JAVNO KANALIZACIJO	ŠTEVILO STAVB, PRIKLJUČENIH NA JAVNO KANALIZACIJO
KUNGOTA	**4.937** Stalno prijavljeni prebivalci občina/**4.950** vso prebivalstvo STAT	1.868	936/od tega 10 v Republiko Avstrijo	278/ od tega 2 v Republiko Avstrijo

OBČINA	ŠTEVILO MKČN, ZA KATERE SE IZVAJAJO STORITVE PREVZEMA BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV	ŠTEVILO GREZNIC, ZA KATERE SE IZVAJAJO STORITVE PRAZNJENJA NEPRETOČNIH GREZNIC OZIROMA OBSTOJEČIH PRETOČNIH GREZNIC
KUNGOTA	**- DO 50 PE-72 *čistilni napravi-154 oseb-nedelujočih*** **- DO 50 PE-99 *čistilni napravi-253 oseb-delujočih*** **- NAD 50 PE-*2 čistilni napravi AJM, Girel***	1383 stavb z greznico / 3.489 oseb


Vir: [1]Statistični urad Republike Slovenije https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C5003S.px na dan 01.01.2023, podatki CRP občine na dan 31.12.2023[2], EEGJS in tarifni sistem Javno podjetje Nigrad, d.o.o. na dan 1.5.2024

1.5 SEZNAM AGLOMERACIJ

Tabela 2a. vsebuje seznam aglomeracij v občini za katere izvajamo javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Aglomeracije so povzete po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Seznam je dostopen na spletni strani www.ijsvo.si/kanalizacija in podatkovnem atlasu http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso.

Tabela 5. Seznam aglomeracij

IME AGLOMERACIJE	ID AGLOMERACIJE	VELIKOST AGLOMERACIJE	OBČINA IN DELITEV AGLOMERACIJE Z DRUGO OBČINO
GRADIŠKA SPODNJE DOBRENJE	50152	313	KUNGOTA
GRUŠENA	50157	81	KUNGOTA
SPODNJE DOBRENJE	14765	954	KUNGOTA/PESNICA
SVEČINA	14752	66	KUNGOTA
ZGORNJA KUNGOTA	14814	934	KUNGOTA

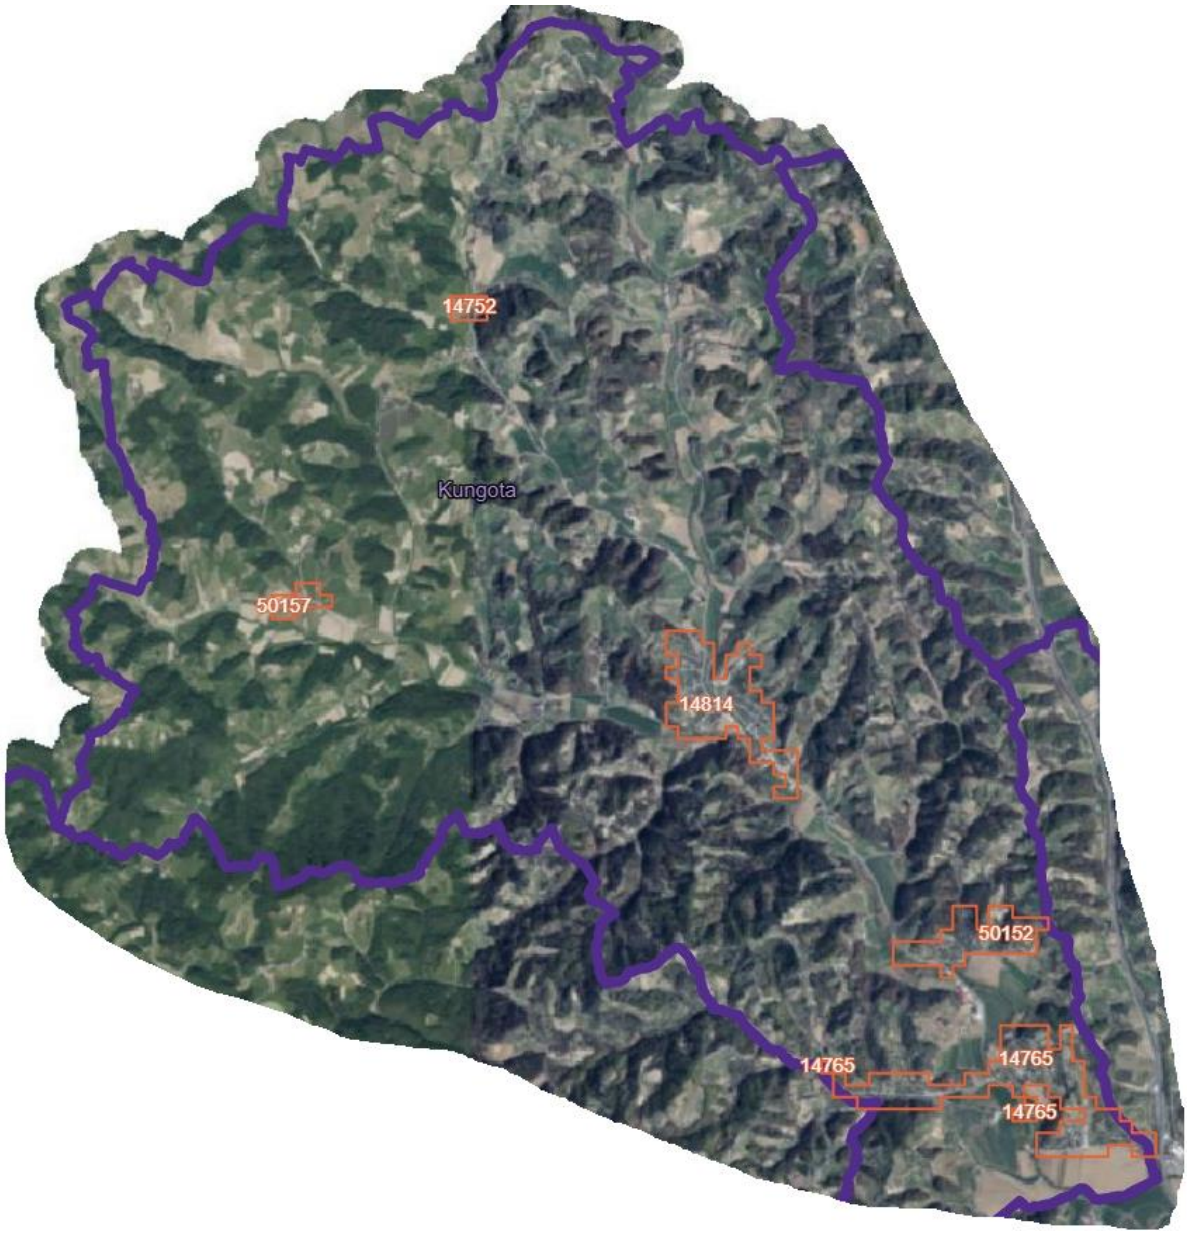


SLIKA 1 AGLOMERACIJE 2019

VIR: Podatkovni portal Gismatrix Javno podjetje Nigrad, d.o.o. povezava na https://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

Tabela 5 a. Seznam aglomeracij do leta 2019 vezana na kohezijska sredstva in poročanja


Ime aglomeracije	ID aglomeracije	Velikost aglomeracije	Občina
ROŠPOH - DEL	14775	401	KUNGOTA
SLATINSKI DOL	14753	80	KUNGOTA
SPODNJE DOBRENJE	14765	559	KUNGOTA
SVEČINA	14752	75	KUNGOTA
ZGORNJA KUNGOTA	14814	1020	KUNGOTA

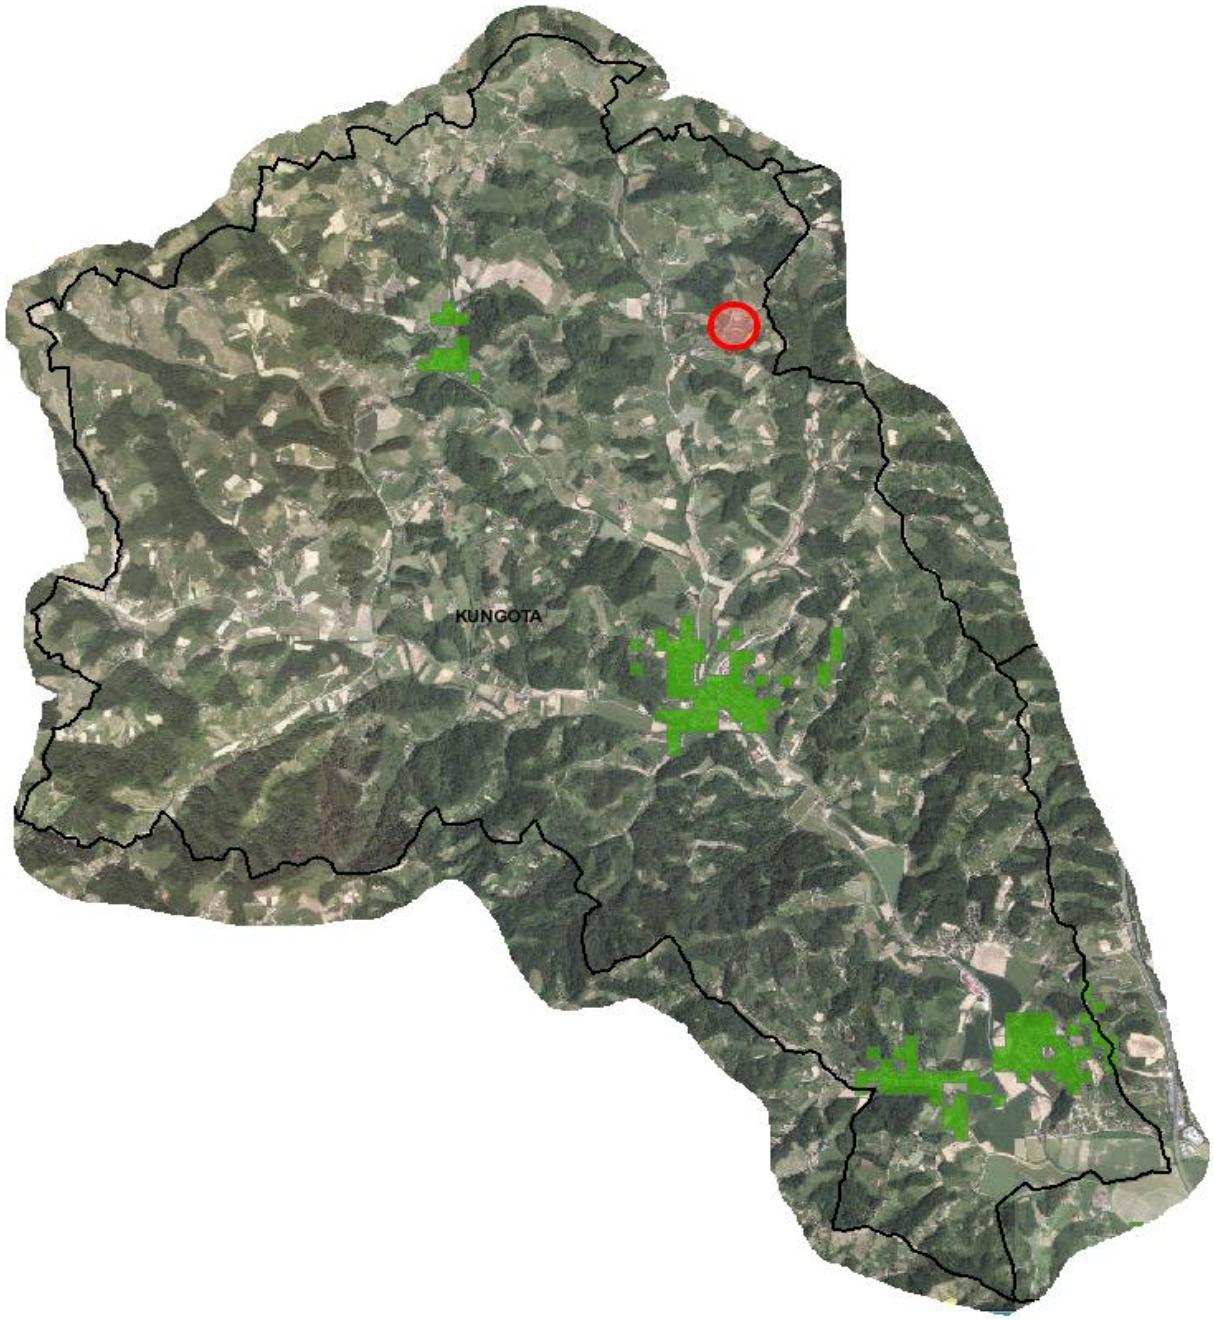

SLIKA 2 AGLOMERICIJA OP 2005-2017
Vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

2. **PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH, NAMENJENIH IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE**

V nadaljevanju je prikazan grafični in tabelarični prikaz infrastrukture v občini

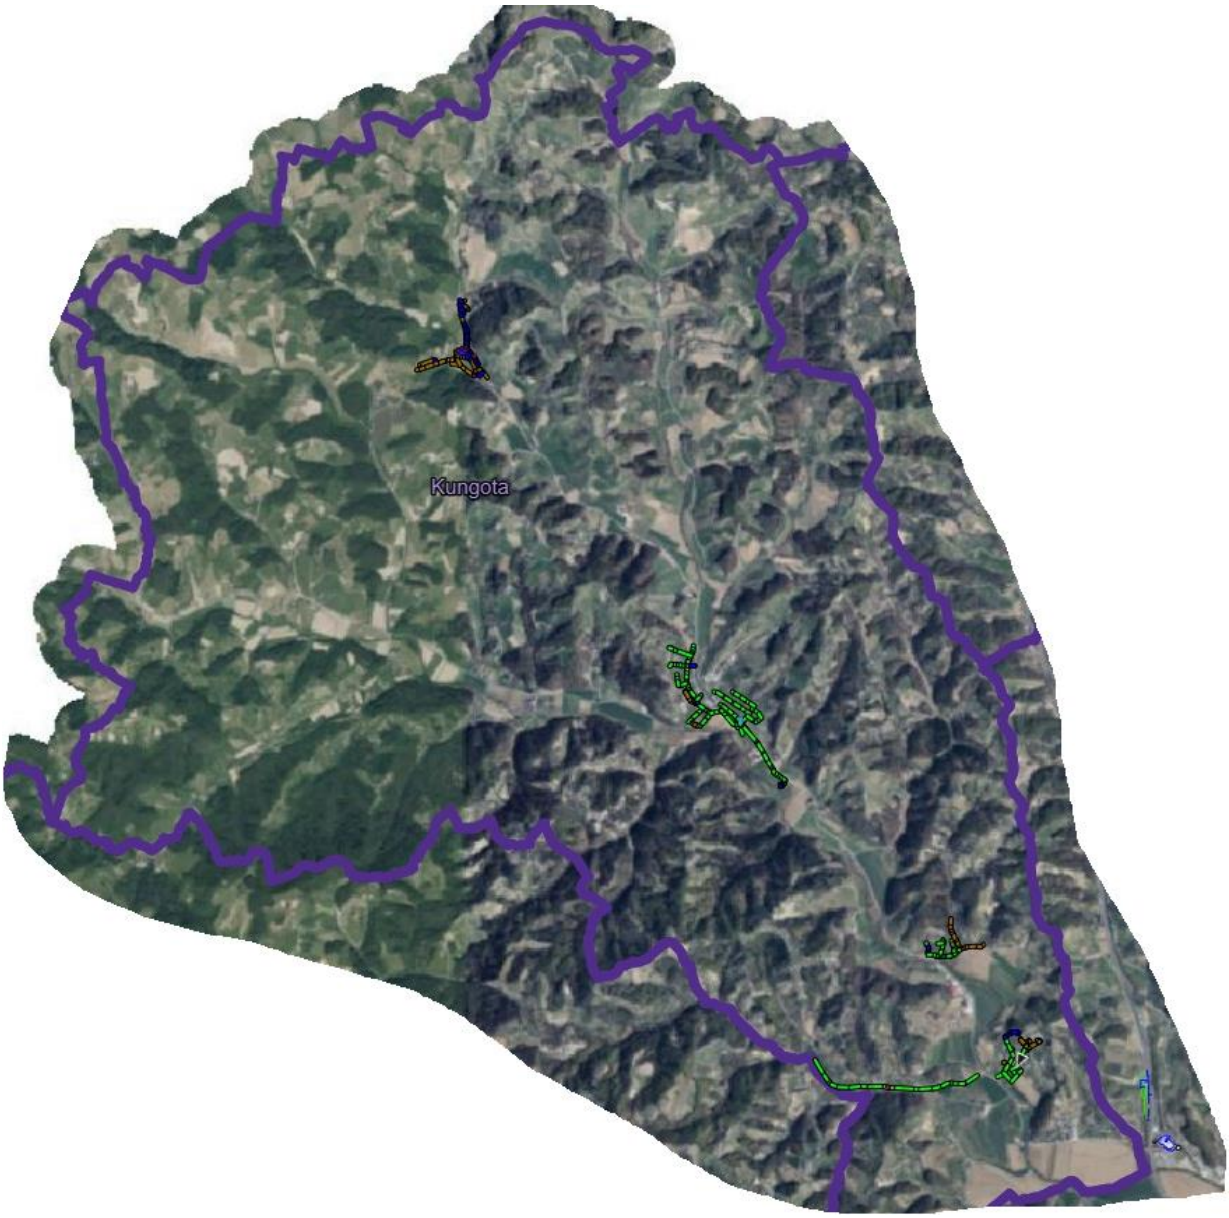

SLIKA 3. PREGLED OBČINE S PREGLEDOM CELOTNE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

TABELA 6. PODATKI O INFRASTRUKTURI

OBČINA	DOLŽINA KANALSKIH VODOV SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA, KI GA UPRAVLJA [m]	DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE PADAVINSKE VODE [m]	DOLŽINA MEŠANEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA [m]	DOLŽINA LOČENEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA [m]
	11.140*	**563**	**7.365**	**3.190**
	ČISTILNA NAPRAVA			
KUNGOTA	**1. ČN KUNGOTA 1000 PE** **2. ČN SVEČINA 220 PE**			
ČRPALIŠČA/OBJEKTI				
1. ČP KUNGOTA 1,2,3, **2. ČP SVEČINA**			**3. RAZBREMENILNIK pri občini Kungota**	

**** Kanalizacija Morski jarek in del kanalizacije Gradiška še ni v uporabi 24.05.2024.***

2.2 PODATKI O KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Poglavje 7. obsega podatke o komunalnih čistilnih napravah tako v tabeli 7. navajamo komunalno čistilno napravo s katero upravljamo. ID KČN je povzeta s seznama KČN, ki je objavljen na spletni strani www.ijsvo.si/kanalizacija in lastnega registra.

Tabela 7: KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

ID KČN	NAZIV	X	Y	ALI JE KČN OPREMLJENA ZA SPREJEM BLATA IZ DRUGIH ČN? (DA/NE)
208	ČN SVEČINA 1.000 PE	169015	545451	NE
10910	ČN KUNGOTA 200 PE	165570	548041	NE

Javno podjetje Nigrad, d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor ne upravlja s čistilno napravo, saj je izvajanje javne službe čiščenja odpadne vode predano z BOT koncesijo podjetju AQUASYSTEMS gospodarjenje z vodami d.o.o. Dupleška cesta 330, 2000 Maribor kamor se odvaža blata od 10.6.2024 pa je v upravljanju MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o.

2.3 CESTNA MOTORNA VOZILA IN OPREMA ZA PREVZEM IN PREVOZ KOMUNALNE ODPADNE VODE IN BLATA

Podjetje ima v svojem strojnem parku naslednja specialna vozila za čiščenje peskolovov, praznjenje vseh vrst greznic in prevzem blata za odvoz na CČN Maribor. Podatki o vozilih v službi kanalizacija so prikazana v naslednji tabeli:

Št.	Leto izdobave	Specialno vozilo	Seznam zmožnosti - delovne funkcije
1.	2017	**NIG 04**	**Prediranje in čiščenje kanalizacije** ter črpanje odpadne vode in odpadnega blata (greznic in malih čistilnih naprav).
2.	2018	**NIG 56**	Prediranje in čiščenje kanalizacije in **črpanje odpadne vode in odpadnega blata (greznic in malih čistilnih naprav).**
3.	2004	**NIG 78**	Prediranje in čiščenje kanalizacije ter **črpanje vode in odpadnega blata (greznic in malih čistilnih naprav).**
4.	2019	**NIG 81**	Prediranje in čiščenje kanalizacije ter **črpanje vode in odpadnega blata (greznic in malih čistilnih naprav).**
5.	2009	**NIG 95**	**Prediranje in čiščenje kanalizacije** ter črpanje odpadne vode in odpadnega blata (greznic in malih čistilnih naprav).
6.	2015	**NIG 112**	**VOZILO UNIMOG ZA ČIŠČENJE IN ČRPANJE NA NEDOSTOPNIH TERENIH. Prediranje in čiščenje kanalizacije** in črpanje vode ter odpadnega blata (greznic in malih čistilnih naprav).
7.	2009	**NIG 22 / v teku zamenjava vozila za čiščenje in črpanje**	**VOZILO ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE V MRZLEM VREMENU** prediranje in čiščenje kanalizacije.
	DRUGA VOZILA ZA OPRAVLJANJE DEL NA JAVNI KANALIZACIJI NA SEGMENTU SNEMANJA JAVNE KANALIZACIJE		
8.	2004	**NIG - 50**	Kamera za snemanje sistema javne kanalizacije
9.	2019	**NIG - 59**	Kamera za snemanje sistema javne kanalizacije
	DRUGA VOZILA ZA OPRAVLJANJE DEL NA JAVNI KANALIZACIJI NA SEGMENTU VZDRŽEVANJA ČRPALIŠČ IN RAZBREMENILNIKOV		
10.		**NIG 20**	Kombi vozilo z delovno opremo
11.		**NIG 33**	Kombi vozilo z delovno opremo

12.		**NIG 30**	Delovodsko vozilo
13.		**NIG 71**	Kombi vozilo z delovno opremo
14.		**NIG 54**	Kombi vozilo z delovno opremo
15.		**NIG 82**	Poltovorno kombinirano opremljeno vozilo za vzdrževanje črpališč. Za vzdrževanje črpališča sta na vozilu nameščena Hiab in vitla.

Funkcije delovnih vozila za posebne namene t.i. čiščenje so namenjene za: črpanje odpadnih voda, muljev in blata, prediranje kanalizacije, frezanje korenin in betona v kanalizacijskih ceveh z ustreznimi nastavki, škropljenje in spiranje površin.

Za zagotovitev sposobnosti uporabljenih delovnih sredstev izvajamo plansko preventivno vzdrževanje in vodimo evidenco o vseh pomembnih posegih.

2.4. ŠTEVILO DELOVNIH MEST, NAMENJENIH IZVAJANJU NALOG POVEZANIH Z IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE KANALIZACIJA

Delovno mesto za vodstvo službe (1 oseba)

Dela na področju celotne segmenta odvajanja in čiščenja, kamor sodi delo tako na čistilnih napravah kot na vzdrževanju javne kanalizacije, razpored dela. Pregledi in kontrola komunalne infrastrukture.

2. Delovno mesto za razporejanje vozil (1 oseba)

3. Delovno mesto za pregled malih čistilnih naprav in pregledov priklopov (1 oseba)

Dela na področju celotne segmenta odvajanja in čiščenja, kamor sodi delo tako na čistilnih napravah kot na vzdrževanju javne kanalizacije, razpored dela. Pregledi in kontrola komunalne infrastrukture.

4. Osebi na kameri (3 osebe + 2 spremljevalni osebi)

Priprava pregledov in poročil opravljenih snemanj ter stanje na sistemu kanalizacije.

5. Delovno mesto vodja ČRPALIŠČA (1 oseba)

Dela na področju črpališč, razbremenilnikov kamor sodi tudi delo na vzdrževanju kanalizacije. Pregledi in kontroliranje komunalne infrastrukture.

6. Delovno mesto oseb na področju komunale ČRPALIŠČA (11 oseb)

Dela na področju komunale celovito vzdrževanje kanalizacije. Pregledi in kontroliranje komunalne infrastrukture.

7. Delovno mesto strojniki specialnih vozil ter poveznih pomožnih oseb na vozilih (19 oseb)

Delo na specialnih vozilih čiščenje kanalizacije, malih čistilnih naprav in praznjenje obstoječih pretočnih in nepretočnih greznic.

8. Delovno mesto delovodja + vzdrževalci javne kanalizacija (*)

**s 01.05.2021 se delo izvaja na podlagi notranje prerazporeditve v okviru JPP – javnih prometnih površin.*

PODATKI O DRUGIH OSNOVNIH SREDSTVIH, NAMENJENIH IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE

1. **delovni obrati (prostori)**

Za dela na kanalskem omrežju je v odvisnosti od velikosti kanalizacije potrebna naslednja oprema delovnega obrata.

2. **skladišče**

Nabava in skladiščenje, izdaja blaga, vzdrževanje materiala in manjši strojev, postaja za polnjenje baterij.

3. **Drugi prostori**

- ključavničarska delavnica
- prostor za delovno in zaščitno obleko
- nadzorni center ČP MELJE,
- ključavničarska delavnica,
- prostor za delovno in zaščitno obleko
- garaže za večje stroje,
- pralnica za motorna vozila z napravo za predčiščenje odpadne vode,
- bencinska črpalka,
- objekt BDC za sprejem peska iz čiščenja kanalizacije,
- delavnica za motorna vozila,
- mehanska delavnica za popravilo črpalk in instrumentov,
- elektro-delavnica.

2.5 DRUGA OSNOVNA SREDSTVA NAMENJENA IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE

Podjejte ima sedež na lokaciji Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, tako se na dani lokaciji nahajajo tudi prostori službe kanalizacija, ki zajemajo:

1. PRIROČNA SKLADIŠČA 1 KANALIZACIJA 1.811 m2
2. PRIROČNA SKLADIŠČA 2 KANALIZACIJA 2.779 m2
3. POSLOVNI PROSTORI / POSLOVNA ZGRADBA DO 1.179 m2.

3. OPREDELITEV NAČINA IZVAJNJA JAVNE SLUŽBE

3.1. Način izvajanja javne službe v posameznih objektih in predvidene spremembe v času veljavnosti programa

1. JAVNA KANALIZACIJA-***zagotavljanje odvajanje odpadne vode po sistemu javne kanalizacije, snemanje sistema javne kanalizacije, redno vzdrževanje sistema javne kanalizacije in posredovanje obvestil,***
2. NEPRETOČNE GREZNICE-***posredovanje obvestil in izvajanje rednega črpanja***
3. OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE - ***obvestila lastnikom ali upravljavcem danih objektov in izvajanje rednega črpanja***
4. MALE ČISTILNE NAPRAVE - ***obvestila lastnikom ali upravljavcem danih objektov in izvajanje rednega črpanja, izvajanje pregledov malih čistilnih naprav***

OBVESTILA OBČANOM:

Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe Javno podjetje Nigrad, d.o.o. , v skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (*Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2*) na svoji spletni strani www.nigrad.si objavil informacije o:

– komunalni čistilni napravi, na kateri se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo;
– pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo;
– komunalni čistilni napravi, na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočnih greznic;
– komunalni čistilni napravi, na kateri se obdeluje blato;
– rokih in drugih prevzemnih pogojih za komunalne odpadne vode ali blato pri uporabnikih storitev;
– rokih in času izvajanja pregledov v skladu s 17. členom navedene uredbe.

Predvidene spremembe programa se bodo objavile na spletni strani www.nigrad.si.

PODATKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH

V prilogi na **snemalnem mediju** je priložen seznam iz predpisane evidence za vse nepretočne greznice, za katere zagotavljamo praznjenje. *Grafična priloga »greznic« je sestavni del tega programa*.

PODATKI O OBSTOJEČIH PRETOČNIH GREZNICAH

V prilogi na **snemalnem mediju** je priložen seznam iz predpisane evidence za vse obstoječe pretočne greznice, za katere zagotavljamo praznjenje. *Grafična priloga »greznic« je sestavni del tega programa.*

PODATKI O MALIH ČISTILNIH NAPRAVAH

V prilogi na **snemalnem mediju** je priložen seznam iz predpisane evidence za vse obstoječe male čistilne naprave, za katere zagotavljamo praznjenje. *Grafična priloga je sestavni del tega programa*.

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

Terminski plan praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav je določen na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) sicer na podlagi 25. člena 2. odstavka navedene uredbe

V nadaljevanju je priložen seznam iz predpisane evidence in terminski plan. *(Grafična priloga je sestavni del tega programa)*

Za vse dane objekte, programu priložena karta vseh objektov za praznitev (nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic, malih čistilnih naprav).

3.2 NAČRT VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA JAVNE KANALIZACIJE

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na državnem nivoju ureja Uredba o odvajanju in komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). Tako se mora komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, kjer je kanalizacija obvezno odvajati v javno kanalizacijo skladno s 16. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22), dana uredba tako določa:

(1) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.

(2) Na območju, ki ni območje iz prejšnjega odstavka, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se za komunalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno ali posredno v vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(3) Če ima stavba upravnika, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, lahko obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena prevzame upravnik.

Zakon o gospodarskih javnih službah[1] (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) jasno določa v svojem 5. členu (uporaba javnih dobrin)

Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače.

[1]Ta zakon določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine (v nadaljnjem besedilu: javne dobrine) kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: republika) oziroma občina ali druga lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV JAVNE KANALIZACIJE

Vzdrževanje kanalizacijskega sistema sodi med osnovne naloge izvajanje gospodarske javne službe odvajanja odpadne vode. **Zakon o urejanju prostora** (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) določa v svojem 3. členu 11. točke: »*gospodarska javna infrastruktura so prostorske ureditve, namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb, in prostorske ureditve za druge namene v javnem interesu na področju energetike, prometa, elektronskih komunikacij in drugih gospodarskih dejavnosti, ki so kot take določene z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti; gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena.*

Javno kanalizacijsko omrežje so tudi številni objekti kot so: (*razbremenilniki, zadrževalniki*, črpališča, itd..). Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) določa: **javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode**. Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja bo tako opravljali redna vzdrževalna dela in storitve v odvisnosti z razpoložljivi sredstvi:

Redna vzdrževalna dela so predvsem:

- strojno čiščenje kanalizacije,
- presvetlitev kanalizacije s TV kamero,
- manjša vzdrževalna dela na kanalizaciji,
- vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,
- prebijanje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,
- črpanje in odvoz blata obstoječih pretočnih greznic in nepretočnih greznic ter blata iz malih čistilnih naprav.
- priključevanje novih uporabnikov javne službe skladno s 15. členom 14. točke Uredba o odvajanju in komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2),
- deratizacija kanalizacijskega omrežja.

Za uspešno in kvalitetno izvajanje del je zelo pomembno tesno sodelovanje z Oddelkom za laboratorijske preiskave in katastrom. Oddelek za laboratorijske dodatno izvaja predvsem:

- monitoring tehnoloških in komunalnih odpadnih voda;
- monitoring emisij v vode;

Kataster nam posreduje natančne in sprotne podatke o poteku komunalnih vodov, kar predstavlja osnovo za kakovostno in koordinirano izvedbo novogradenj in vzdrževalnih del.

Izvedba rednih vzdrževalnih del na sistemu javne kanalizacije, je vedno odvisna od sprejetih cen in finančnega priliva (*cena storitve*, *ki jo potrjuje pristojni občinski svet*) za opravljanje del. (*Priložen je letni plan rednega vzdrževanja v občini za leto 2021-2024).*

Načrt vzdrževanja sistema javne kanalizacije je narejen in prilagojen po pravilniku ATV - Delovni list A 147, ki določa sledeče:

1. Kontrola kanalizacijskega omrežja

Pod kontrolo razumemo ukrepe za ugotavljanje in oceno dejanskega stanja, kamor spadajo vizualno ugotavljanje gradbenega stanja, kot tudi preverjanje tehnične uporabnosti kanalizacijske opreme. Razlikuje se med pohodnimi in nepohodnimi kanali, pri čemer so pohodni kanali za kontrolo tisti, ki so visoki vsaj 1,20 m ali več. Kanali manjših dimenzij se pregledujejo s kamero. Za vizualno kontrolo morajo biti kanali, jaški in ostali objekti predhodno očiščeni, in v njih ne sme biti vode.

1.1. Kontrola pohodnih kanalov

Vizualni pregled gradbenega stanja kanalov s preverjanjem:

- netesnih mest,
- pretočnih ovir,
- odstopanj plasti,
- pojavi mehanske obrabe,
- korozije,
- preoblikovanja preseka,
- razpok in razbitin,
- cevnih priključkov in fug,
- zlomov cevi,
- udorov.

Zajeti je potrebno vse odcepe, priključke, materiale in preseke s profilno višino in širino. Pri kontroli je potrebno vse odcepe in priključke odmeriti, zajeti je potrebno tudi gradbeno stanje.

1.2. Kontrola nepohodnih kanalov

Vizualne preiskave gradbenega stanja kanalov s pomočjo kanalske kamere s preverjanjem:

- netesnih mest,
- pretočnih ovir,
- odstopanj plasti,
- pojavi mehanske obrabe,
- korozije,
- poškodb prevlek,
- preoblikovanja preseka,
- razpok in razbitin,

- cevnih priključkov in fug,
- zlomov cevi,
- udorov.

Zajeti je potrebno vse materiale in preseke s profilno višino in širino. Poleg tega je potrebno odmeriti vse odcepe in priključke, zajeti je potrebno tudi gradbeno stanje.

POGOSTOST: V normalnih primerih na mesec v odvisnosti od starosti materiala in gradbenega stanja kanala.

1.3. Kontrola tesnosti na kanalih, ki so v obratovanju

Pri kanalih pod nivojem podtalnice, se lahko tesnost dokazuje s pomočjo rezultatov kontrole kot je navedeno v točkah 1.1. in. 1.2.

1.4. Kontrola jaškov z vstopom

Postopek zajema odprtje kanalskih jaškov, čiščenje lovilca umazanije, vstop v jašek in vizualni pregled jaška, vključno s kontrolo vstopnih elementov in po potrebi ugotovitve škode, kot je navedeno v 1.1. in 1.2. Na koncu sledi ponovna namestitev lovilca umazanije, pokritje jaška s pokrovom, kontrola pravilne lege pokrova (brez poskakovanja) in okvirja, kot tudi stanje okoliške površine cestišča.

POGOSTOST: 1 x na dva meseca na prometnih cestah oziroma na 6 mesecu na ostalih območjih, kjer poteka kanalizacija.

1.5. Kontrola jaškov brez vstopanja

Postopek zajema odprtje kanalskih jaškov, čiščenje lovilca umazanije, vizuelni pregled s ceste in po potrebi ugotovitev škode, ponovna namestitev lovilca umazanije in kontrola pravilne lege pokrova (brez poskakovanja) in okvirja, kot tudi stanja mejne ploskve cestišča.

POGOSTOST: 1 na leto na prometnih cestah oz. 2 x na leto na lokalnih cestah in ostalih območjih.

1.6. Kontrola jaškov in uličnih odtokov za pregled po cestnih gradbenih delih

POGOSTOST: po potrebi.

1.7. Kontrola in vzdrževanje zapornih elementov, zapornic, zasunov brez motornega pogona

POGOSTOST: 2/leto ali pogosteje – po proizvajalčevih navodilih o vzdrževanju.

1.8. Kontrola in vzdrževanje splakovalnih in protipovratnih loput

POGOSTOST: 2/leto ali pogosteje – po proizvajalčevih navodilih o vzdrževanju.

1.9. Pregled ob prevzemu kot tudi prevzem odgovornosti za kanale in jaške z odsevom ali hojo po kanalu brez kontrole hišnih priključkov

Obseg pregleda kot pod 1.1. POGOSTOST po potrebi.

1.10. Pregled ob prevzemu kot tudi prevzem odgovornosti za kanale in jaške s pomočjo kamere brez kontrole hišnih priključkov

Obseg pregleda kot pod 1.2. POGOSTOST: po potrebi, glede na naročilo stranke.

1.11. Pregled priključnih kanalov od uličnega kanala do meje zemljišča, alternativnih revizijskih jaškov ali uličnih odtokov s kamero

POGOSTOST: po potrebi, glede na naročilo stranke.

1.12. Kontrola in vzdrževanje dušilnih elementov na prelivih meteorne vode

POGOSTOST: pregled po vsakem večjem deževju pregled gradbeni del 1 na leto.

1.13. Kontrola izpustov

POGOSTOST: pregled na četrtletje; gradbeni del 1/leto.

1.14. Kontrola zadrževalnikov meteorne vode

POGOSTOST: obratovanje 1/2leto; gradbeni del 1/leto.

1.15. Kontrola drugih posebnih objektov

POGOSTOST: glede na obratovanje oz. na 6. mesecev; gradbeni deli: pohodni del 1x na dva meseca in nepohodni del enkrat na mesec, v kolikor to omogočajo tehnični pogoji.

1.16. Kontrola črpališč in zunanjih naprav

POGOSTOST: generalno 1 x na leto, skladno s potrebami mesečno in tudi tedensko.

1.17. Kontrola odprtih jarkov za odpadno vodo, vključno z ograjami

POGOSTOST: 2 x na leto.

1.18. Kontrola in vzdrževanje naprav za posebne postopke odvodnjavanja, npr. tlačno ali podtlačno odvodnjavanje

POGOSTOST: POGOSTOST: 1x na leto, skladno s potrebami mesečno in tudi tedensko.

1.19. Ostalo, npr.

Preverjanje in ugotavljanje napačnih priključkov, pregledi na zahtevo lastnika infrastrukture, pregledi na zahtevo inšpekcije, pregledi na zahtevo drugi upravljavcev cest oziroma vodov in lastnika gospodarske javne infrastrukture.

2. Čiščenje

Posamezne pozicije se nanašajo na čiščenje sistema javne kanalizacije in opremo.

2.1. Čiščenje kanalov in jaškov

Pogostost čiščenja kanalov in jaškov je odvisna od velikega števila faktorjev, npr. vrste postopka odvodnjavanja, naklona in odtočne razmere, vrste oblog in zastojne razmere. Poleg tega je potrebno upoštevati vplive na delovanje čistilne naprave ali ohranjanje čistosti vodotokov. V skladu z izkušnjami so intervali čiščenja lahko med 2/leto in 0,1/leto, pri čemer se upošteva, da bi se naj celotni sistem strojno očistil na vsake 4. leta.

- *čiščenje kanalov in jaškov z vozilom s kombiniranim izpiranjem pod visokim pritiskom in odsesavanjem,*
- *čiščenje kanalov in jaškov z vozilom z izpiranjem pod visokim pritiskom,*
- *čiščenje kanalov z žico in vitlom,*
- *čiščenje kanalov s ščitom za izpiranje,*
- *čiščenje kanalov s poplavnim izpiranjem,*
- *ročno čiščenje kanalov z drugimi tehnikami.*

2.2. Čiščenje sifonov

Čiščenje sifonov (preventivno spiranje) za zagotavljanje funkcije, z vozilom z visokotlačnim spiranjem POGOSTOST: do 52/leto v odvisnosti od krajevnih razmer.

2.3. Čiščenje peskolovov z vozilom za odsesavanje, z bagrom ali ročno

Pogostost, stroški dela in uporabljenih naprav so odvisni od krajevnih razmer, zato jih ni možno posplošeno podati.

2.4. Čiščenje zbiralnikov mulja za cestne odtoke po DIN 4052 z vozili za odsesavanje

POGOSTOST: 1/leto pri cestah z zimsko službo, ki uporablja topne snovi za posipanje pri ostalih po potrebi. Delo morajo skladno s pravili opraviti vzdrževalci in upravljalci cest.

2.5. Čiščenje za cestne odtoke po DIN 4052 z vozili

POGOSTOST: 2/leto. *Izvaja izvajalec upravljalec ali vzdrževalec cest.*

2.6. Ročno in strojno čiščenje korit za odvodnjavanje

POGOSTOST: 2/leto, po potrebi pogosteje. *Izvaja izvajalec upravljalec ali vzdrževalec cest.*

2.7. Čiščenje prelivov meteornih vod – ročno ali z vozilom

POGOSTOST: 1/leto, po potrebi pogosteje.

2.8. Čiščenje izpustov

POGOSTOST: 1/leto, po potrebi pogosteje.

2.9. Čiščenje zbiralnikov za meteorne vode s stroji in ročno

POGOSTOST: 1/leto, po potrebi pogosteje.

2.10. Čiščenje črpališč z vozilom za spiranje in sesanje

POGOSTOST: 1/leto, po potrebi pogosteje.

2.11. Čiščenje lovilcev olja z vozilom za sesanje

2.11.1. Ločevalnik lahkih snovi (DIN 1999) POGOSTOST: po potrebi, oziroma 1x na leto
2.11.2. Ločevalnik maščob (DIN 4040) POGOSTOST: po potrebi, oziroma 1x na leto

2.12. Praznjenje zbiralnikov za odpadno vodo z vozilom za sesanje

POGOSTOST: po potrebi.

2.13. Odstranjevanje mulja iz malih čistilnih naprav v lasti občine

POGOSTOST: Po potrebi in v skladu s področno uredbo o odvajanju oz. najmanj 1x na tri leta. Na območju občine še ni objektov za čiščenje skladno 19. členom 4. odstavka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).

2.14. Čiščenje odprtih jarkov za odpadno vodo

POGOSTOST: na po leta, po potrebi pogosteje.

2.15. Ostala dela vezana na delovanja kanalizacijskega sistema

- odstranjevanje korenin frezanje do fi 300 mmm,
- zavarovanje prometa na glavnih cestah pri čiščenju kanalov z večjimi stroji,
- čiščenje kanalov ali jaškov pred gradbenimi deli,
- čiščenje kanalov pri istočasni uporabi kamere,
- posredovanje pri izpuščanju škodljivih snovi,
- prekinitve del zaradi odstranitve motečih faktorjev,
- čiščenje za eksterne službe mestne kanalizacije,
- čiščenje za interne službe mestne kanalizacije,
- jesenska in zimska služba na uličnih odtokih,
- meritve oblog,
- odvoz ostankov pri čiščenju,
- čiščenje ponikalnih jaškov.

POGOSTOST: po potrebi in glede na krajevne razmere.

3. **Odprava škode (gradbeno vzdrževanje)** Statistični potreben segment menjave glede na potrebe.

Gradbeno vzdrževanje je omejeno na odpravljanje škode in gradbene spremembe manjšega obsega, ki se pri npr. kontroli, kot tudi po čiščenju ali cestnih gradbenih delih pokažejo za nujne. Pri zemeljskih gradbenih delih na cestišču je potrebno izhajati, da dela na cestnih odtokih in pokrovih jaškov potekajo s pomočjo nosilcev. Potrebna gradbena dela se lahko izvedejo z lastnimi skupinami ali jih izvedejo tuje firme pod našim nadzorom. Pri naslednjih navedenih izvedenih delih ne moremo navesti nekih običajnih intervalov (pogostosti), ampak le potrebo glede na izkušnje.

Izvajanje del na podlagi poziva MOP z dne 14.3.2020 800-1/2018/19/20/21/22 vezano na Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).

4.5 *TEHNIČNI, VZDRŽEVALNI IN DRUGI UKREPI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE*

24. člen (ukrepi za javno kanalizacijsko omrežje)

(5) Izvajalec javne službe, ki je upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja, mora ob izrednih dogodkih ali napakah v delovanju tega kanalizacijskega omrežja (puščanje kanalizacijskega omrežja, okvare tehnoloških sklopov, razbremenilnikov in podobno), ki bi lahko povzročile prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji:

- **takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo nepravilnosti**, da prepreči škodljive vplive na okolje, zdravje ljudi ali obratovanje komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje.

3.1. Popravilo (remont) pokrovov jaškov kanalizacije

POTREBA: 1,0-1,5% celotne količine 350 /leto za cca 3 kom na leto.

Popravilo pokrovov se izvede z naslednjim načinom oz. postopkom: Najprej se zavaruje gradbišče, delovišče, izvede se obrez okrog pokrova, nato se izvede odstranitev obstoječega pokrova. Po odstranitvi se pripravi sedišče za namestitev jaška, ki mora biti vedno nosilnosti ne manj kot 400 kN pri čemer se izvede fiksiranje z mikroarmaturnim betonom ne manj kot

Standard: *Oznaka betona po SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016*
Trdnostni razred naj bo tudi z jeklenimi vlakni ali podobnimi dodatki za stabilnost jaška: kot na primer: *C 25/30, XC2, Cl 0,20, Dmax=16 JV-jeklena vlakna ali druga podobna vlakna*

3.2. Obnova pokrovov jaškov

POTREBA: 1-1,5% celotne količine/leto cca 3 kom na leto.

Pomeni zamenjavo pokrova brez posega v konstrukcijo npr. lom pokrova.

3.3. Popravilo (remont) in obnova vstopnih pripomočkov

POTREBA: 1-3% celotne količine/leto.

3.4. Popravilo in adaptacija sten in dna jaškov

POTREBA: glede na stanja na terenu za nemoteno odvajanje odpadne vode.

3.5. Popravilo (remont) in naknadno fugiranje zidanih kanalov

POTREBA: 2-3% dolžine kanala/leto oz. glede na zahteve in porušitve

3.6. Popravilo dela kanalov iz ostalih materialov

Potreba se določi glede na ugotovitve inšpekcije in je odvisna od številnih faktorjev (npr. starost kanalov, sestava odpadne vode, materialov, postopka gradnje).
POTREBA: glede na zahteve iz obratovalnih navodil.

3.7. Izdelava oz. odstranitev pregrad

POTREBA: glede na stanja na terenu za nemoteno odvajanje odpadne vode.

3.8. Odstranjevanje ovir (npr. štrleči cevni priključki, trde obloge

POTREBA: glede na zahteve iz obratovalnih navodil.

3.9. Popravilo (remont) pomanjkljivih (poškodovanih) priključkov in zapore neuporabnih priključkov

POTREBA: glede na stanja na terenu za nemoteno odvajanje odpadne vode.

3.10. Popravilo delov posebnih gradbenih objektov

kot so črpališča, zbiralniki za meteorne vode, izpustov, prelivov, sifonov.

POTREBA: glede na stanja na terenu za nemoteno odvajanje odpadne vode.

3.11. Popravilo (remont) obratnih objektov in zunanjih naprav

POTREBA: glede na zahteve iz obratovalnih navodil in glede na stanja na terenu za nemoteno odvajanje odpadne vode.

3.12. Preskus in zatesnitev muf in cevnih povezav

POTREBA: glede na zahteve iz obratovalnih navodil.

4. Posebne dejavnosti

4.1. Deratizacija v kanalih

POTREBA: Glede na stanje oziroma po programu predvidoma 2x na leto. Osnova letni TERMINSKI PLAN IZVEDBE DERATIZACIJE 2024-2025 z dne 24.01.2024 DT-deratizacija-1

3.3 OPIS SISTEMA ZA ZAZNAVANJE IZREDNIH DOGODKOV IN NAPAK V DELOVANJU JAVNE KANALIZACIJE (PUŠČANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, OKVARE TEHNOLOŠKIH SKLOPOV, PREKINITVE DELOVANJA KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV, DELOVANJE RAZBREMENILNIKOV IN PODOBNO) IN NJIHOVO DOKUMENTIRANJE

- puščanje kanalizacijskega omrežja, **(izvedba popravila v kolikor je možno, obvestilo lastniku infrastrukture, investicijska sanacija lastnika omrežja izvede javni razpis za sanacijo),**
- okvare tehnoloških sklopov **(izvedba popravila v kolikor je možno, obvestilo lastniku infrastrukture, investicijska sanacija lastnika omrežja izvede javni razpis za sanacijo).**
- prekinitev delovanja komunalnih čistilnih naprav* **(obvestilo inšpekciji, lastniku, izvedba popravila, izvedba popravila s strani lastnika infrastrukture),**
- delovanje razbremenilnikov**, (letni vizualni pregledi, čiščenje mrež, mulja, peska, izvedba popravila v kolikor je možno, obvestilo lastniku infrastrukture, investicijska sanacija lastnika omrežja izvede javni razpis za sanacijo).**

3.4 OPIS SISTEMA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK V DELOVANJU JAVNE KANALIZACIJE IN DOKUMENTIRANJE ODPRAVLJANJA NAPAK

1. IZVAJANJE TEKOČEGA REDNEGA VZDRŽEVANJA,
2. INVESTICIJSKO VZDRŽAVANJE - *LASTNIKA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRKTURE*
3. OPIS IN SPOROČANJE *LASTNIKA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRKTURE*

Opis sistema za odpravljanje napaka dela kanalizacije obsega:

A. tekočo kontrolo stanja na omrežju, ki sestoji iz :

- sistematičnih obhodov omrežja v določenih časovnih intervalih, ki jih opravljajo posebej za to kvalificirani nadzorniki. Ti javljajo vse vidne spremembe strokovni službi, katera po potrebi opravi podrobnejši pregled.

- vzdrževanje sistema aparatur za merjenje in registracijo dogajanja v omrežju, kot je npr. nihanje pretoka ali pojav nevarnih vrst odpadne vode oz. plinov.

- zbiranje pripomb uporabnikov in strokovnih služb ter sinteza vseh zbranih podatkov bodisi za pripravo predloga plana vzdrževanja, ali zahtevo za intervencijo.

B. Sistematični pregled kanalskega omrežja in objektov po vnaprej pripravljenem planu in čiščenje omrežja in objektov z manjšimi popravili.

C. Dokumentiranje odpravljanja napaka (dnevnik, zapisi, itd..)

REDNI PREGLED ZAJEMA NASLEDNJA DELA ZA ČRPALIŠČA

TEDENSKI IN MESEČNI PREGLED ZAJEMA NASLEDNJA DELA:

ČRPALIŠČE (VTOK, BAZEN, ČRPALNICA):

- izpiranje sten vtokov,
- čiščenje rešetk na vtoku,
- pregled izpusta v odvodnik,
- s specialnim vozilom očistiti črpališče (dno in stene bazena),
- dvig črpalk (čiščenje in pregled olj),
- dvig tlačne sonde (pregled in čiščenje)
- kontrola delovanja vseh sklopov in zagon črpališča,
- preizkus vseh delovanj alarmov z nadzornim centrom,
- pregled in menjava olj v motorjih črpalk,
- pregled vseh sklopov elektro opreme,
- kontrola delovanja objekta-naprave preko sistema "daljinskega vodenja- v koliko je izveden" (računalnik, pregled izpisov alarmov) – vzpostavitev zveze (Upoštevati "Navodila za daljinsko vodenje").

REDNI LETNI REMONT:

ČRPALIŠČE (VTOK, BAZEN,ČRPALNICA):

- črpanje usedlin iz bazena s specialnim vozilom,
- menjava olja v črpalkah motornih črpalk,
- pregled vseh sklopov elektronske opreme,
- čiščenje črpalk.

VARNOST PRI DELU POMEMBNO OBVESTILO:

Vsa dela je potrebno opravljati po **Zakonu o varnosti in zdravju pri delu** (Uradni list RS, št. 43/11), **Zakonu o varstvu pred požarom** (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22).

OKVAR NI DOVOLJENO ODPRAVLJATI OZIROMA POPRAVLJATI SAM, VEDNO MORATA BITI PRI TEM DELU NAJMANJ DVA SODELAVCA.

REDNI PREGLED ZAJEMA NASLEDNJA DELA ZA R-RAZBREMENILNI OBJEKTI IN MO-MERSKI OBJEKTI:

- čiščenje rešetk v zadrževalnem bazenu in delu kanala,
- pregled naplavin na obeh iztokih in po potrebi čiščenje z vozilom za posebne namene – izčrpavanje mulja ter odvoz na CČN Maribor,
- pregled elektronskih naprav in komponent, sond, ter merilcev pretoka
- *pregled razsvetljave v teh objektih,*
- izvedba umerjanje merilnika, 1x na leto, *v kolikor objekt poseduje dano opremo,*

- *pregled vseh varovalnih tabel.*

DISPOZICIJA BLATA IZ OBJEKTOV

Dispozicija blata se izvaja po potrebi odvisno od obremenitve naprave z odvozi 2 do 4-krat na leto, skladno s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (*Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). *Pri vzdrževanju ter upravljanju čistilnih naprav nastaja stabilizirano (presežno) blato tako blato iz čistilnih naprav prepeljemo pod klasifikacijsko številko 19 08 05 na CČN Maribor.

Ves »mulj oz. blato« pod klasifikacijsko številko 19 08 05 in 20 03 04 odvažamo na CČN Maribor, ki ima zato zagotovljen neoviran sprejem odpadnih snovi oz. blata iz komunalnih čistilnih naprav.

VARNOST PRI DELU:

Vsa dela je potrebno opravljati po **Zakonu o varnosti in zdravju pri delu** (Uradni list RS, št. 43/11), **Zakonu o varstvu pred požarom** (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22).

OKVAR NI DOVOLJENO ODPRAVLJATI OZIROMA POPRAVLJATI SAM, VEDNO MORATA BITI PRI TEM DELU NAJMANJ DVA SODELAVCA.

Razbremenilni objekti in merski objekti so načeloma izrednih dimenzij in velikosti, zato je posebno pozornost potrebno nameniti prezračevanju in previdnemu vhodu v objekt.

REDNI PREGLED ZAJEMA NASLEDNJA DELA ZA ČISTILNE NAPRAVE:

- čiščenje rešetk v zadrževalnem bazenu.
- pregled delovanja areatorja.
- pregled napetosti pogonskih jermenov na aeratorju.
- pregled naplavin na obeh iztokih in po potrebi čiščenje s spec. vozilom.

MESEČNI PREGLED ZAJEMA NASLEDNJA DELA:

- čiščenje rešetk v zadrževalnem bazenu.
- pregled delovanja areatorja.
- pregled napetosti pogonskih jermenov na aeratorju.
- pregled naplavin na obeh iztokih in po potrebi čiščenje s spec. vozilom.
- mazanje ležajev elektro motorja.
- kontrola iztoka (vizualni pregled vonja in motnosti).

LETNI REMONT ZAJEMA NASLEDNJA DELA:

- čiščenje rešetk v zadrževalnem bazenu.
- pregled delovanja areatorja.
- pregled napetosti pogonskih jermenov na aeratorju.
- pregled naplavin na obeh iztokih in po potrebi čiščenje s spec. vozilom.
- mazanje ležajev elektro motorja.
- urejanje okolja.

DISPOZICIJA BLATA IZ OBJEKTOV

Dispozicija blata se izvaja po potrebi odvisno od obremenitve naprave z odvozi 2 do 4-krat na leto, skladno s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (*Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). *Pri vzdrževanju ter upravljanju čistilnih naprav nastaja stabilizirano (presežno) blato tako blato iz čistilnih naprav prepeljemo pod klasifikacijsko številko 19 08 05 na CČN Maribor.

Ves »mulj oz. blato« pod klasifikacijsko številko 19 08 05 in 20 03 04 odvažamo na CČN Maribor, ki ima zato zagotovljen neoviran sprejem odpadnih snovi oz. blata iz komunalnih čistilnih naprav.

VARNOST PRI DELU:

Vsa dela je potrebno opravljati po **Zakonu o varnosti in zdravju pri delu** (Uradni list RS, št. 43/11), **Zakonu o varstvu pred požarom** (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22).

OKVAR NI DOVOLJENO ODPRAVLJATI OZIROMA POPRAVLJATI SAM, VEDNO MORATA BITI PRI TEM DELU NAJMANJ DVA SODELAVCA.

3.5. NAČRT UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO

Ukrepe in ravnanja s padavinsko odpadno vodo določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015). Vsebina prvega odstavka 17. člena smiselno ureja odvajanje padavinskih voda in zajema naslednja določila:

»*Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode (dana zahteva pomeni prioritetno ponikanje, na omejenih območjih, kjer ponikanje ni možno pa zbiranje padavinske vode oz. odvodnja na drug ustrezen način s tem, da se ne odvaja padavinska voda v komunalno javno kanalizacijo), kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov odvajanja v javno kanalizacijo*«.

Padavinskih odpadnih vod iz streh in dvorišč ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo zaradi mnogih potencialnih nevarnosti: poplavljanje objektov - zlasti kleti, zemljišč in drugih površin ter nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje.

Obveščamo, da je skladno z odločbo Ustavnega Sodišča P-1/18-5 z dne 24.10.2018 pristojnost nad pregledom izločitve padavinskih voda v domeni IRSOP-Inšpekcije RS za okolje in prostor.

Prav tako vas obveščamo, da ureja odtekanje meteorni padavin 87. člen Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), ki govori: »*Lastnik nepremičnine mora storiti vse potrebno, da meteorne padavine z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na tujo nepremičnino*«.

O tem pa določa tudi 75. člen t.i. Prepovedana imisija

(1) Lastnik nepremičnine mora pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana imisija).
(2) Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano kakršnokoli motenje s posebnimi napravami.

3.6 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNO KANALIZACIJO

- zagotavljanje odvajanja odpadne vode do sistema čistilne naprave oz. odvodnika v kolikor še ni dograjen kanalizacijski sistem,
- zagotavljanje odvajanje odpadne vode do odvodnika v kolikor še ni dograjen kanalizacijski sistem
- čiščenje odpadne vode kot končno dispozicijo za odpadno vodo*. (*CČN Maribor Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.*

3.7 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, IZ KATERIH SE KOMUNALNA ODPADNA VODA ODVAJA V NEPRETOČNE GREZNICE

Javno Podjetje Nigrad, d.o.o. kot izvajalec javne službe zagotavlja prevzem in prevoz komunalne odpadne vode na zato prilagojeno čistilno napravo in sicer na *CČN Maribor Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.*

3.8. NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, IZ KATERIH SE KOMUNALNA ODPADNA VODA ODVAJA V MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE

Javno podjetje Nigrad, d.o.o. kot izvajalec javne službe zagotavlja prevzem in prevoz komunalne odpadne vode na zato prilagojeno čistilno napravo in sicer na *CČN Maribor Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.*

3.9 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, IZ KATERIH SE KOMUNALNA ODPADNA VODA ODVAJA V MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE IZ PETEGA ODSTAVKA 21. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2

Javno podjetje Nigrad, d.o.o. kot izvajalec javne službe zagotavlja prevzem in prevoz komunalne odpadne vode na zato prilagojeno čistilno napravo in sicer na *CČN Maribor Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.*

3.10 NAČIN ZAGOTAVLJANJA OBDELAVE BLATA

Javno podjetje Nigrad, d.o.o. kot izvajalec javne službe zagotavlja prevzem in prevoz komunalne odpadne vode na zato prilagojeno čistilno napravo in sicer na *CČN Maribor Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.*

Odvoz in urejanje ravnanja z blatom, je urejeno na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/2016), saj je za opravljanje upravnih nalog in izvajanje dejavnosti obdelave in ravnanja z blatom iz Centralne čistilne naprave Maribor odgovorno podjetje Energetika, d.o.o. Jadranska cesta 28, 2000 Maribor. Javno podjetje Nigrad, d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor kot izvajalec javne službe odvajanja od dne 1. 4. 2016 zraven storitve odvajanja zaračunava tudi storitev odstranjevanja blata iz Centralne čistilne naprave Maribor - CČN uporabnikom v skladu z medsebojno sklenjeno pogodbo v imenu in za račun podjetja Energetika, d.o.o. Nigrad tako opravlja le storitev inkasa navedene storitve. Od 10.6.2024 pa bo to izvajal MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o.

3.11 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE

OBVESTILA OBČANOM OSEBNO PISNO IN PISNO NA SPLETNI STRANI ALI V SREDSTVIH JAVNEGA OBVEŠČANJA:

Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe Javno podjetje Nigrad, d.o.o. v skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) na svoji spletni strani www.nigrad.si objavil informacije o:

– komunalni čistilni napravi, na kateri se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo;
– pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo;
– komunalni čistilni napravi, na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočnih greznic;
– komunalni čistilni napravi, na kateri se obdeluje blato;
– rokih in drugih prevzemnih pogojih za komunalne odpadne vode ali blato pri uporabnikih storitev;
– rokih in času izvajanja pregledov v skladu s 17. členom navedene uredbe.

Predvidene spremembe se bodo izvedle in obvestile preko spletne strani www.nigrad.si.

NAČIN OBVEŠČANJA: PLAČILNI NALOG, PISNO OSEBNO, INTERNET, SREDSTVA JAVNEGA OBVEŠČANJA.

Obveščanje uporabnikov za praznjenje »*vsebine iz obstoječih pretočnih greznic, nepretočnih greznic in malih čistilnih naprav*« se izvaja na krajevno običajen način, preko sredstev javnega obveščanja, na internetnih straneh ter z obvestilom, ki ga prejme vsak posamezen uporabnik. Odvoz in prevzem »*vsebine iz obstoječih pretočnih greznic, nepretočnih greznic in malih čistilnih naprav*« se vrši tudi preko naročil na **kanalizacija@nigrad.si**, na klice občanov na **02 45 00 382** ali osebno na sedežu družbe Javnega podjetja Nigrad, d.o.o. **Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.**

3.12 NAČRT IZVAJANJA POSEBNIH STORITEV IZ DRUGEGA ODSTAVKA 15. ČLENA TE UREDBE

Izvajalec ne izvaja posebnih storitve in nima načrta za izvaja posebnih storitve. Za posebne storitve je potrebno soglasje lastnika gospodarske javne infrastrukture. Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe.

Vse storitve, ki so na trgu prosto dostopne in katerih uporaba ni obvezna so tržne (posebne storitve) storitve. Da posebna storitve (tržne) ni javna služba je odločilno dejstvo, da se uporabnik, lahko prosto odloči ali bo posebno storitev uporabljal ali ne.

3.13 POGOJI IN ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA POSAMEZNIH OBVEZNIH STORITEV JAVNE SLUŽBE

V načrtih iz sedme, osme in devete alineje 3. točke prejšnjega 26. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019 morajo biti posebej opredeljeni objekti iz tretjega in četrtega odstavka 17. člena te uredbe, obveznosti lastnikov teh objektov in način izvajanja javne službe v teh primerih.

1. **nepretočne greznice,**
2. **male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,**
3. **male komunalne čistilne naprave iz petega odstavka 21. člena te uredbe,**

Seznam lokacij za prevzem komunalne odpadne vode in blata ter lokacij (*nedostopnost z cestnimi vozili izvajalca*) je redno dosegljiv na spletni strani www.nigrad.si prav tako pa se nahaja v prilogi na snemalnem mediju.


Stranka posameznik, mora zagotoviti lastno prevozno sredstvo in vsebino odpeljati na za to prilagojeno čistilno napravo *(kot je CČN Maribor Aquasystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor) izvajalcu javne službe pa posredovati podatek o količini oddane* vsebine iz obstoječih pretočnih greznic, nepretočnih greznic in malih čistilnih naprav.

3.14 SESTAVNI DEL PROGRAMA IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA JE TUDI NAČRT GOSPODARJENJA Z BLATOM IZ ŠESTEGA ODSTAVKA 18. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE UR.L. RS, ŠT. 98/2015, 76/2017, 81/2019.


Prevzem in prevoz odpadnega blata se vrši na zato prilagojeno čistilno napravo CČN Maribor Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.

Odstranitev blata poteka skladno s sklenjenimi pogodbami za odvoz in trajno rešitev. Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/2016, 27/2017) je za opravljanje upravnih nalog in izvajanje dejavnosti obdelave in ravnanja z blatom iz Centralne čistilne naprave Maribor odgovorno podjetje Energetika, d.o.o. Jadranska cesta 28, 2000 Maribor.

SEZNAM LOKACIJ OBJEKTOV ZA IZVEDBO ČRPANJA (NEPRETOČNE, OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE ČISTILNE NAPRAVE)
(PLAN 2025 JE TUDI PLAN 2028 SAJ SE PLAN SMISELNO NADALJUJE)

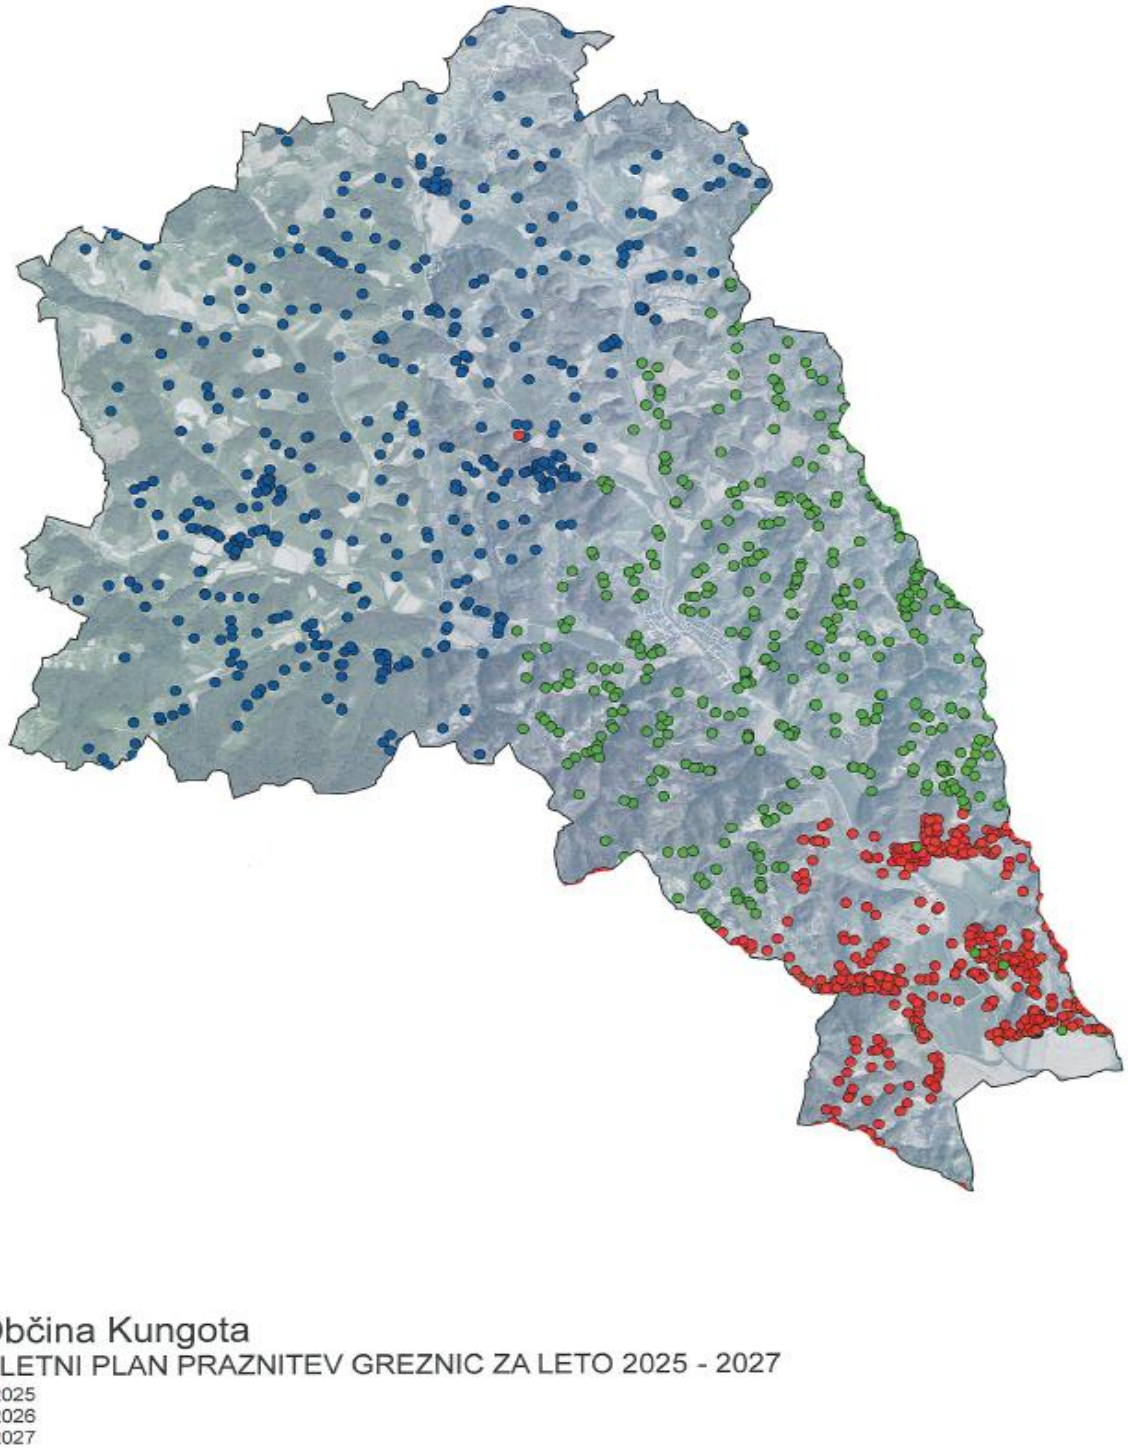

PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA V OBČINI ZA LETO 2025 - 2028

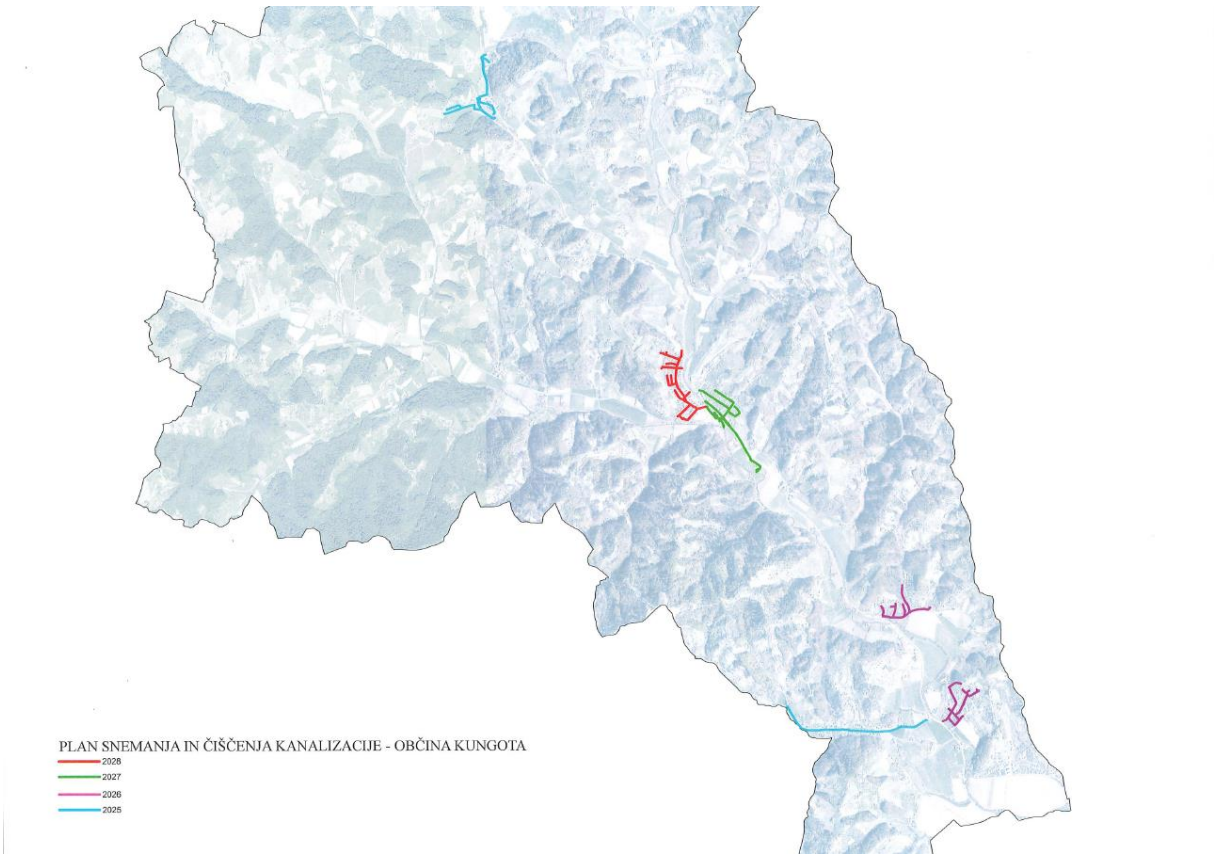

OBČINA KUNGOTA

1. VZDRŽEVANJE ČIŠČENJE IN SNEMANJE 2025-2028 SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE

V nadaljevanju je prikazano predvideno čiščenje javnega kanalizacijskega omrežja s specialnim vozilom in snemanje s TV kontrolnim sistemom v občini v navedenem obdobju.

LETO VZDRŽEVANJA	ČIŠČENJE	SNEMANJE	ŠTEVILO UR ČIŠČENJE / SNEMANJE
2025	čiščenje kanalizacije v dolžini cca 3.247 metrov	snemanje kanalizacije v dolžini cca 3.247 metrov	65 / 65
2026	čiščenje kanalizacije v dolžini cca 2.703 metrov	snemanje kanalizacije v dolžini cca 2.703 metrov	53 / 53
2027	čiščenje kanalizacije v dolžini cca 2.607 metrov	snemanje kanalizacije v dolžini cca 2.607 metrov	50 / 50
2028	čiščenje kanalizacije v dolžini cca 2.189 metrov	snemanje kanalizacije v dolžini cca 2.189 metrov	44 / 44

Samo čiščenje in snemanje kanalizacije se bo izvajalo glede na prihodke in sam rezultat poslovanja gospodarske javne službe v občini. V planu vzdrževanja niso zajeti premiki vozil.

OBČINA KUNGOTA

2. VZDRŽEVANJE ČRPALIŠČ, MO IN RO 2025 – 2028

V nadaljevanju je prikazano predvideno čiščenje javnega kanalizacijskega omrežja

LETO VZDRŽEVANJA	VZDRŽEVANJE	ŠTEVILO UR - VOZILO	ŠTEVILO UR - DELAVCI
2025	Vzdrževanje črpališč in RO, ter MO -1 razbremenilnik in 4 črpališča	250	500
2026		250	500
2027		250	500
2028		250	500

*Kratice: **RO-razbremenilni objekt, MO-Merski objekt**

Samo vzdrževanje se bo izvajalo glede na prihodke in sam rezultat poslovanja gospodarske javne službe v občini. V planu vzdrževanja niso zajeti premiki vozil.

OPIS DEL VZDRŽEVANJA PLAN PREGLED DRUGEGA DELA NA KANALIZACIJI V OBČINI KUNGOTA

Kanalizacija je razvejan sistem kanalov in objektov je gospodarska javna infrastruktura saj so to objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter objekti ali omrežja za druge namene v javnem interesu, ki so kot taki določeni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi.

Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena, ki služijo za odvod odpadne vode do čistilnih naprav in od tam naprej v odvodnik (reka, potoki, kanali). Na območju občine ima izvajalec javne službe v vzdrževanju več kilometrov kanalizacijskega omrežja.

Območja naselij s kanalizacijo se nenehno širi na območja, kjer do sedaj odvajanje odpadne vode še ni bilo rešeno. Zaradi črpališč, razbremenilnih objektov, regulacijskih loput, dušilnih elementov, jaškov je sistem kanalizacije zelo občutljiv na promet in s tem povezanimi poškodbami.

Z razvejano izgradnjo kanalizacije in povečanjem prometa prihaja do večjih poškodb na sitemu javne kanalizacije, ki večinoma poteka v cestnem svetu. Večji problem nastaja še v času zimske sezone zaradi izvajanja zimske službe in kot posledica nizkih temperatur ponoči in višjih temperatur podnevi. Zaradi tega prihaja do raztezanja in krčenja veznih materialov predvsem na stikih beton-asfalt-železo.

Pri tem je potrebno vedeti in razlikovati:

- da je javna kanalizacija kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami v lasti lokalnih skupnosti na posameznem območju;
- da kanalizacijski hišni priključki in s tem povezani jaški niso del javne kanalizacije;
- da je lastnik objekta (uporabnik) dolžan vzdrževati hišni kanalizacijski priključek;

1. Sanacija *kanalizacije* (jaškov, pokrovov in ostalih manjših del) in kdaj je potrebno izvesti sanacijo kanalizacije

Sanacija *kanalizacije* je obnova, posodobitev, popravilo kanalizacijske napeljave, z namenom ohranitve ali ponovne vzpostavitve normalnega odtekanja odpadne vode.

Sanacijo kanalizacije je potrebno opraviti, ko je napeljava (kanali, jaški, itd..) v takem stanju, da fekalije ob normalni uporabi zastajajo, kar povzroča zamašitve in škodo na objektu ter predstavljajo nevarnost za okolico.

Vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji.

2. Vzroki za poškodbe

Vzroki za poškodbe ter redno in izredno vzdrževanje so tudi predvsem v izdelavi, vrsti materialu in starosti cevi, ki jo opisujemo spodaj. Vrste materialov, ki so se do sedaj uporabljeni za kanalizacijske cevi.

- betonske cevi - običajno kot horizontalne cevi od vertikal do jaškov, ulična kanalizacija vgrajevanje pred letom 1980
- betonske cevi - običajno sekundarni razvodi v hišah, do vertikal, vgrajeno pred letom 1985
- vlaknocementne azbestne (salonitne) cevi- verikale in horizontale v objektih, tudi ulična kanalizacija, pred letom 1985
- litoželezne cevi- vertikale v objektih, dovodi do zunanjih jaškov- pred letom 1985
- železne oplaščene cevi- vertikale, sekundarni razvodi v objektih se še uporablja
- lončene cevi- vertikale in do jaškov - stara jedra
- plastične cevi- vseh dimenzij, vse namene, različne generacije in kvalitete po letu 1980,
- zidani kanali,
- PVC kanali,
- PE kanali,
- Drugi materiali iz umetnih mas.

3. Napake, zaradi katerih je potrebna sanacija kanalizacije

- razpad horizontalne betonske cevi,
- razpad vertikale betonske cevi,
- lom in premik cevi zaradi posedanja terena,
- lom in zamik cevi pri izstopu iz objekta,
- razpad cevi zaradi erozije,
- Neustrezna izbira cevi za težek promet,
- Neustrezna izdelava posteljice,
- Hidravlična preobremenjenost
- Drugi razlogi.

4. Postopki sanacije kanalizacije

Najobičajnejši način sanacije (jaški, kanali, itd..) je še vedno menjava. To pomeni izkop, menjava cevi ali jaška ter s tem vzpostavitev v prvotno stanje.

V nekaterih primerih lomov betonskih horizontalnih cevi od vertikal do jaškov, je možno v večje premere betonskih cevi, vstaviti manjše PVC cevi, pri tem je potrebno paziti, da je zagotavljana ustrezna pretočnost kanala.

Večje sisteme in ulično kanalizacijo okroglega ali jajčastega profila se naj sanira v enaki hidravlični pretočnosti na ustrezen način.

ZNIŽANJE STROŠKOV VZDRŽEVANJA SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE

Z redno in učinkovito sanacijo ter investicijskim vzdrževanjem (jaškov, kanalov, itd..) pripomoremo k ohranjanju vrednosti omrežja in s tem posledično manjšim kasnejšim stroškom.

Na podlagi zakonskih podlag vam prikazujemo vire za investicije in sicer sledeče:

VIRI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE SO SLEDEČI:

- **OMREŽNINA,**
- **OKOLJSKA DAJATEV,**
- **KOMUNALNI PRISPEVEK.**

Viri za investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije so določeni skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) in skladno s 7. členom tretjega odstavka Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ter drugi zakoni, vezani na gospodarsko javno infrastrukturo.

V nadaljevanju vam pojasnjujemo svoje izkušnje ter ukrepe, ki jih je potrebno potegniti za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.

5. *Zagotoviti izločitev vseh padavinskih voda iz sistema javne kanalizacije,*

6. *Zagotoviti investicijsko vzdrževanje v višini pobrane najemnine oz. sanacijo kanalizacije vsaj v dolžini 223 m na leto oz. do 2 % vse kanalizacije na leto*.

7. **Ocena količine sanacij na kanalizaciji v občini**

Na podlagi statistike predhodnih let ocenjujemo, da se bo saniralo **do 3 kom jaškov** in/ali usedov pred jaški ter tisti deli kanalizacije, ki se bo deloma poškodovala in bo potrebno zagotoviti nepretočnost sistema javne kanalizacije v dolžini cca 1 m na letni ravni. Na podlagi vsega danega je lahko realizacija programa čiščenja in snemanja ter vzdrževanje kanalizacije ustrezno nižja in se bo lahko izvedla samo v višini **realiziranih prihodkov**.

POZIVI Javnega podjetja Nigrad, d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor na podlagi 17., 25., 29, člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). Pozivi bodo objavljeni na svoji spletni strani www.nigrad.si oz. posredovani osebno na posamičen naslov **s povratnico ali navadno pošto seznam pa bo objavljen na www.nigrad.si skladno s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).**

DOKUMENT ŠT. 1-OSNUTEK SPOROČILA OBČANOM

IME PRIIMEK
NASLOVNIK H.ŠT.
POŠTNA ŠTEVILKA POŠTNI NASLOV

Naš znak: MkČN-
Maribor: datum

Zadeva: Obvestilo zaradi uporabe male komunalne čistilne naprave v letu

Spoštovani lastnik male čistilne naprave do 50 PE

Kot upravljavec in lastnik imate odvajanje vaših odpadnih voda urejeno v **malo čistilno**, ki se vodi pod številko Agencije Republike Slovenije za okolje ARSO _ AVTOMATSKI VPIS _in Javnega podjetja Nigrad d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor kot izvajalca javne službe v vaši občini.št._AVTOMATSKI VPIS_ z datumom pregleda _AVTOMATSKI VPIS_.

Veljavnost pregleda je pogojena s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in velja 3. leta od izdaje. Izvajalec javne službe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta o pregledu pa izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz priloge 2, ki je sestavni del Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). V okviru pregleda bomo preverjali zlasti:

– **ali mala komunalna čistilna naprava obratuje**,
– **nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo**,
– **zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo**,
– **način odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo**,
– **hrambo podatkov** (*izjavo o lastnostih mkčn, navodila za obratovanje, **vodno soglasje** v skladu s predpisi, ki urejajo vode, **če gre za odvajanje v vodotok**, poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi, podatke o*

ravnanju z blatom, in ***sicer potrdilo izvajalca javne službe[1]*** *o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata oziroma* ***kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu[2]****, podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem mkčn zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.*

Upravljavec male komunalne čistilne naprave iz prejšnjega odstavka mora hraniti dokumente v celotnem obdobju njenega obratovanja, določene podatke o delih, blatu in prvih meritvah pa najmanj pet let.

Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje **v 15 dneh predložiti**:

– podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu v skladu s šestim odstavkom 17. člena te uredbe ali analizne izvide iz osmega odstavka 17. člena te uredbe.

PREGLED MALE ČISTILNE NAPRAVE POPISNI LIST

- hramba podatkov za malo čistilno napravo skladno s 28. členom uredbe: **DA/ NE** *Morebitna opomba*_____
- Podatki o ravnanju z blatom[1]: _AVTOMATSKI VPIS_____
- Uporaba blata v kmetijstvu[2] DA*/NE Številka MID kmetije_ AVTOMATSKI VPIS_____
- Število oseb na danem naslovu: _AVTOMATSKI VPIS_____PORABA VODE/OPCIJA_____
- Mala čistilna naprava obratuje **DA/NE**

POMEMBNO OBVESTILO

Male čistilne naprave **ne smejo in ne morejo** biti ob javni kanalizaciji (dolžinsko merilo znaša 100 m 19. člen 5. odstavek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), prav tako se je potrebno ob izgradnji javne kanalizacije obvezno priključiti na javno kanalizacijo, male čistilne naprave pa ukiniti. **Naročnik je dolžan redno čistiti in odstranjevati blato samo pri izvajalcu javne službe skladno s 17., 28. členom** Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2)**, ko je to potrebno vendar najmanj enkrat na tri leta.**

Obveščamo vas, da vam bomo posredovali poročilo pregleda vaše MkČN samo na elektronski naslov _ AVTOMATSKI VPIS_. Strošek pregleda je po ceniku podjetja Nigrad d.d. Cenik je objavljen na naši spletni strani http://www.nigrad.si. Za obvezni pregled vaše **mkčn** nas prosim kontaktirajte na tel. _____ g. **preglednik**. Pregledana mkčn mora biti izvedene pred potekom roka.Dano obvestilo služi tudi kot popisni list za pregled.

Podpis lastnika za mkčn _____

DOKUMENT ŠT. 2 OSNUTEK SPOROČILA OBČANOM

IME IN PRIIMEK
NASLOV
NASLOV POŠTE

Maribor, -
Naš znak: DT-

ZADEVA: MALA ČISTILNA NAPRAVA DO 50 PE

V zvezi s podanim dopisom z dne *datum* glede male čistilne naprave vam pojasnjujemo in odgovarjamo ter vas naprošamo za dopolnitev dokumentacije. Tako vam sporočamo sledeče.

V danem primeru gre za objekt *naslov, poštna številka lokacija št.* Po prejetih podatkih ugotavljamo, da je odvajanje odpadne vode urejeno v nam neznano čistilno napravo za katero **ni narejena ocena obratovanja do leta 2015 oz. po letu 2015** ni narejenega pregleda male čistilne naprave.

Skladno z 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) izvajalec javne službe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda **enkrat na tri leta**, pri čemer **prvi pregled** izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. V okviru pregleda preveri zlasti:

– ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,
– nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo,
– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– način odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in
– hrambo podatkov v skladu s tretjim odstavkom 28. člena te uredbe.

Skladnost male komunalne čistilne naprave, ki je gradbeni proizvod, s standardi iz definicije male komunalne čistilne naprave se dokazuje **z izjavo o skladnosti oz. sedaj izjava o lastnostih**, ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) v 17. in 28. in 44. členu nalaga lastniku kot obvezno storitev javne službe prevzem komunalne odpadne vode in blata iz obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev ko je to potrebno, vendar **najmanj enkrat na tri leta**.

V primeru, da ustrezate vsem danim predpisom in zgoraj navedenimi zahtevami vključno s pozitivnim potrdilom za male čistilne naprave se okoljska dajatev skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) **zniža za 90%.** Nadalje vam pojasnjujemo, da 13. člen od 4. do 6. odstavka navedene uredbe določa pod naslovom **(zmanjšanje enot obremenitve zaradi čiščenja komunalne odpadne vode**) sledeče:

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pri letnem seštevku enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, **manjšo od 50 PE, učinek čiščenja iz prvega odstavka tega člena začne upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po datumu izdelave**:

- poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali
- poročila o opravljenem pregledu v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: poročilo o pregledu), iz katerega je razvidno, da mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

(5) Učinek čiščenja iz prvega odstavka tega člena se pri mali komunalni čistilni napravi iz prejšnjega odstavka preneha upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po roku, v katerem je treba v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, opraviti naslednji pregled, če:
- *iz poročila o pregledu ni razvidno, da mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ali*
- *analizni izvid meritev, opravljenih namesto pregleda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki ga plačniku okoljske dajatve predloži upravljavec te male komunalne čistilne naprave, izkazuje preseganje predpisanih mejnih vrednosti.*

(6) Če čistilna naprava iz prvega, drugega ali četrtega odstavka tega člena ne obratuje več kot en mesec, se pri letnem seštevku enot obremenitve učinek čiščenja za čas izpada čistilne naprave ne upošteva.

Naj vas opomnimo, da je potrebno po **izgradnji javne kanalizacije** v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22), komunalno odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo v skladu s 16. členom navedene uredbe.

Glede na dano vas naprošamo, da nam v roku 15. dni od prejema tega dopisa predate dopolnjeno zahtevano dokumentacijo.

1. Prijavo male čistilne naprave z vsemi podatki skladno z 29. členom dane uredbe s prijavnim obrazcem priloga št. 5 za male čistilne naprave do 50 PE,

2. Rezultate prvih meritev skladno 17. členom dane uredbe v kolikor jih nimate jih za vas lahko naredi naš laboratorij ga. Tonka Čuk, 02 45 00 342,
3. Vodno soglasje skladno 28. členom dane uredbe v kolikor gre za odvajanje ***v vodotok***. Več na http://www.dv.gov.si/si/delovna_podrocja/urejanje_voda/posegi_v_prostor/, oziroma v kolikor se izvaja ponikanje na vodovarstvenem območju po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) je potrebno dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa in pridobiti ***vodno soglasje za način ponikanja***.
4. Prav tako vas naprošamo, da nam predate še **Izjavo o skladnosti** oziroma za izdelke izdelane po 1.7.2013 **izjavo o lastnostih** skladno z **Uredbo (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS**,
5. Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) priložite izpolnjeno prilogo št. 5.

V primeru odgovora se prosim sklicujte na naš znak.

S spoštovanjem,

Direktor družbe:

PRILOGA ŠT. 5

POROČILO O PRVIH MERITVAH ZA MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE

DANA VLOGA SLUŽI TUDI KOT PRIJAVA MALE ČISTILNE NAPRAVE SKLADNO S 29. ČLENOM Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).

Osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi	
Identifikacijska številka male komunalne čistilne naprave:	
Lastnik (lastniki) ali upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov):	
Zmogljivost čiščenja v PE:	
Lokacija male komunalne čistilne naprave (koordinate x in y ali parcelna številka in številka katastrske občine):	
Identifikacijska številka občine:	
Ime občine:	
Identifikacijska številka aglomeracije, če gre za malo komunalno čistilno napravo v aglomeraciji:	
Ime aglomeracije, če gre za malo komunalno čistilno napravo v aglomeraciji:	
Ime naselja:	
Drugi podatki o mali komunalni čistilni napravi	
Vrsta male komunalne čistilne naprave:	
Podatki o priključenih objektih (naslov teh objektov ali identifikacijske številke priključenih objektov MID EHIŠ):	
Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če gre za kmetijsko gospodarstvo:	
Število prebivalcev v priključenih objektih oziroma število uporabnikov priključenih objektov:	5
Lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (koordinate x in y v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali parcelna številka in katastrska občina, kjer je iztok):	
Način odvajanja odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave:	**– posredno odvajanje v podzemno vodo (ponikanje)** **– odvajanje v vodotok, ime vodotoka**

	– drugo (navedite)
Začetek obratovanja male komunalne čistilne naprave:	
Poročilo pripravil	
Ime in priimek ter podatki za stik osebe, ki je izdelala poročilo:	
Kraj in datum:	
Žig in podpis ali podpis:	
PRILOGA POROČILA	
Analizni izvid(i) opravljenih meritev	

Telefonska številka[1]	**Elektronski naslov[1]**

*[1]Vsi prejeti podatki se uporabljajo izključno in skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Posredovano pošto in pošto s pred izpolnjenim obrazcem (**številka in elektronski naslov**) vam posredujemo kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja (odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode) skladno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24).*

Izvajanje javne službe podaja glede na uredbo GDPR- General Data Protection Regulation- Splošna uredba EU o varstvu podatkov direktno pooblastilo izvajalcu javne službe za dostop do podatkov[1], kot je to predvideno v 6. členu dane uredbe GDPR. Več na: http://www.privacy-regulation.eu/sl/index.htm; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

*[1]V kolikor želite, da vaših podatkov (**številko in elektronski naslov**) ne dovolite uporabljati nas o tem pisno obvestite.*

Navodilo za izpolnjevanje obrazca poročila o opravljenih prvih meritvah

V obrazcu se v posameznih poljih navedejo naslednji podatki:

1. osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi:

a) enolična identifikacijska številka in ime male komunalne čistilne naprave; identifikacijsko številko mali komunalni čistilni napravi dodeli izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: IJS),

b) lastnik (navedba vseh lastnikov, če jih je več) male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov), ali upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek ali naziv, naslov),

c) zmogljivost male komunalne čistilne naprave v PE,

č) lokacija male komunalne čistilne naprave (navedba koordinat x in y v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali parcelne številke in številke katastrske občine),
d) navedba občine, na območju katere je mala komunalna čistilna naprava (navedba identifikacijske številke in imena občine),
e) navedba aglomeracije, če je mala komunalna čistilna naprava znotraj aglomeracije (navedba identifikacijske številke in imena aglomeracije), in
f) ime naselja, v katerem je mala komunalna čistilna naprava;
2. drugi podatki o mali komunalni čistilni napravi, npr.:
a) vrsta male komunalne čistilne naprave, ki se opredeli oziroma opiše glede na zahteve za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (npr. tipska mala komunalna čistilna naprava v skladu s SIST EN 12566-3, rastlinska mala komunalna čistilna naprava, itd.),

b) navedba priključenih objektov; objekti se opredelijo z naslovom ali z MID EHIŠ; MID EHIŠ je medresorski identifikator iz evidence hišnih številk, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,
c) identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če gre za kmetijsko gospodarstvo; KMG-MID je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

č) število prebivalcev v priključenih objektih oziroma število uporabnikov priključenih objektov (navedba števila stalno in števila začasno prijavljenih prebivalcev v priključenih objektih oziroma števila uporabnikov priključenih objektov),
d) lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (navedba koordinat x in y v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali parcelne številke in številke katastrske občine, kjer je iztok),
e) način odvajanja odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave; navede se, ali gre za posredno odvajanje v podzemno vodo (odvajanje s ponikanjem v tla) ali za odvajanje v vodotok, vključno z imenom vodotoka oziroma potoka; v primeru, da podatek ni znan in ob pregledu tega ni mogoče ugotoviti, se v rubriki »drugo« navedejo ugotovitve ob pregledu,
f) začetek obratovanja male komunalne čistilne naprave (navedba datuma začetka obratovanja, če natančen datum ni znan, pa navedba leta začetka obratovanja) in
g) datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe;
3. podatki o pripravi in potrditev poročila, in sicer:
a) podatki o osebi, ki je pripravila poročilo, in sicer ime in priimek, ter podatki za stik,
3. podatki o pripravi in potrditev poročila, in sicer:
a) podatki o osebi, ki je pripravila poročilo, in sicer ime in priimek ter podatki za stik,
b) kraj in datum,
c) žig in podpis ali samo podpis.«.
Priloga poročila so analizni izvidi o opravljenih meritvah, izdani s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki je meritve izvedel.

RELEVANTNA ZAKONODAJA ZA MALE ČISTILNE NAPRAVE MKČN

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2,
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2[2],
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22,
- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) (Ur.l.RS, št.82/2013)[4]
- Direktiva o strojih 2006/42/ES[4],
- Nizkonapetostno direktivo LVD (2006/95/ES)[4],
- Direktivo o elektromagnetni združljivosti EMC (2004/108/ES)[4],
- [4]Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/2011), (*Zakon je predvsem pravna podlaga za prenos direktiv ES v slovenski pravni red v obliki tehničnih predpisov. Zakon tako ureja pogoje dajanja proizvodov na trg ali v uporabo, tehnične zahteve za proizvode, postopke ugotavljanja skladnosti, zahteve in postopke določitve organov za ugotavljanje skladnosti in za izvajanje Uredbe (ES), št. 764/2008 ter Uredbe (ES), št. 765/2008),*
- [1]**Uredba CPR (EU) št. 305/2011** uvaja drug sistem s predhodnimi določbami: Uredba je začela veljati 24. aprila 2011, vendar se členi 3. do 28., členi 36. do 38., členi 56. do 63., člen 65. in člen 66. ter priloge I., II., III. in V. uporabljajo šele od 1. julija 2013,
- [1]**Izjavo o skladnosti** je po 1.7.2013 nadomestila **izjava o lastnostih**. V prehodnih določbah je določeno, da proizvajalci lahko pripravijo izjavo o lastnostih na podlagi certifikata o skladnosti ali izjave o skladnosti, izdane pred 1.7.2013 **v skladu s CPD-direktivo o gradbenih proizvodih**.

[1] Proizvajalec, ki po 30. 6. 2013 prodaja svoj gradbeni proizvod v Evropski uniji (EU), mora izdati **Izjavo o lastnostih** (Declaration of Performance) in nanj namestiti CE oznako v skladu z 9. členom Uredbe CPR, če:

- je gradbeni proizvod zajet v harmoniziranem evropskem standardu in se je zanj končalo prehodno obdobje,
- če je bila za gradbeni proizvod izdana evropska tehnična ocena.

V kolikor lastnik ne predloži vseh potrebnih dokumentov (vloga, prve meritve, izjava o lastnostih, dokumentacija o čistilni napravi, vodno soglasje*, itd..) za izvedbo poročila, se šteje, da mala čistilna naprava **ne deluje skladno s predpisi.**

IZJEME PRI OBDELAVI BLATA[3]:

Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:

– gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,

– lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži **pisno izjavo**, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. **V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.**

[3]Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu Uradni list RS, št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2

DOKUMENT ŠT. 3 OSNUTEK SPOROČILA OBČANOM

OBVESTILO OBČANOM NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE

Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe Javno podjetje Nigrad, d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor izvedel pisno obvestilo skladno s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) na svoji spletni strani in na hrbtni strani položnic obvešča sledeče:

- na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
- na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice,
- na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,
- o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev,
- o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom navedene uredbe«.

DOKUMENT ŠT. 4 OSNUTEK SPOROČILA OBČANOM

POSAMIČNI LASTNIKI
NASLOV
POŠTNA ŠTEVILKA

Maribor:
Naš znak:

ZADEVA: OBVESTILO O OBVEZNEM ČRPANJU V LETU 2025- 2028[4] izpis se vedno naredi za tekoče leto

Spoštovani lastnik obstoječe nepretočne/pretočne greznice/male čistilne naprave

Javno podjetje Nigrad, d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor vas kot izvajalec lokalne javne službe na področju odvajanja odpadnih voda v občini Kungota in na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) obvešča sledeče.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) nedvomno nalaga **lastniku objekta** (nepretočne greznice, obstoječe pretočne greznice, male komunalne čistilne naprave) prevzem in odvoz blata **najmanj enkrat na tri leta izključno** pri **izvajalcu javne službe** skladno s 17., 28., 44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). Storitev črpanja morate v roku treh let od zadnjega zabeleženega črpanja pri izvajalcu javne službe Javno podjetje Nigrad, d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.

Zaznamek / Datum zadnjega črpanja.

Osnova za obveznost praznitve v letu 2025-2028[4] je izdelan plan izvajalca javne službe na podlagi zgoraj navedene uredbe. Slednje zavezuje uporabnika, da kadarkoli v letu 2025-2028 naroči črpanje pri izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja odpadne vode, le-ta pa izvede storitev črpanja in odvoz v času delovnika. Izvajalec črpanja in odvoza blata ter komunalne vode iz nepretočne greznice je v vaši občini Javno podjejte Nigrad, d.o.o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Čiščenje komunalne odpadne vode in obdelava blata se opravlja na za to prilagojeni centralni čistilni napravi Maribor.

Cena črpanja blata in odvoz ter obdelava blata na CČN Maribor je že zajeta v mesečnem obračunu na podlagi porabljene pitne vode.

Naročilo črpanja se izvede telefonsko na tel. 02 45 00 382 oziroma na elektronski naslov kanalizacija@nigrad.si ali osebno na sedežu družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.

S spoštovanjem,

Direktor družbe:

POTRDITEV PROGRAMA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
S STRANI OBČINE

Občina Kungota potrjuje PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, ki ga je izdelalo Javno podjetje Nigrad, d.o.o. kot izvajalec za izvajanje gospodarske lokalne javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).

V Kungoti dne: 27. 11. 2024

Županja Občine Kungota Tamara Šnofl

OBČINA KUNGOTA
ŽUPANJA

POTRDITEV PROGRAMA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
S STRANI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

Izvajalec javne službe potrjuje PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, ki ga je izdelalo Javno podjetje Nigrad, d.o.o. kot izvajalecf za izvajanje gospodarske lokalne javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Kungota skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).

V Mariboru dne: 14.11.2024

Direktor družbe: mag. Andrej Rihter

Nigrad
Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor